TASC®

(Telescopic Access Solutions Corp)

Tasc-Pod User Manual

Introduction

Thank you for purchasing the Tasc-Pod.

The Tasc-Pod is manufactured in aluminum with an anodised finish. It is built to withstand the toughest handling and working conditions. It is suitable for DIY, trade and professional applications. Spare parts are readily available.

You may already be familiar with using similar equipment but the Tasc-Pod is unique and we recommend you to take time and read these instructions. They are designed to familiarize you with the features of the system and to ensure you get the very best performance from your purchase

Keep these instructions in a safe place for future reference.

For more information about the Tasc-Pod and other products, please visit the website

www.tasc-tower.com

Safety

Please ensure you read the Safety section in this manual starting on page 4 before assembling or using the equipment. Your safety and that of others is important.

Tasc-Pod User Manual Issue1

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, translated or stored in a retrieval system in any form by any means without the written permission of TASC® Limited

Technical details contained in this publication are correct for the equipment model number supplied. The Instruction and Reference Manual will be revised as necessary for subsequent revisions to the equipment. This information will also be published on our website. Copyright TASC® 2012.

Contents

INTRODUCTION **2**
SAFETY **2**
IMPORTANT SAFETY INFORMATION **4**
Safety Considerations 4
Servicing and Spare Parts 4
MAIN FEATURES **5**
IN THE BOX **5**
Tasc-Pod COMPONENTS IDENTIFIED **6**
SETTING THE Tele Pod TO TROLLEY MODE **7**
Erecting the Tasc-Pod 9
Erecting the safety cage 17
Collapsing the Tasc-Pod 27
SPECIFICATIONS **28**
WARRANTY **29**

Important Safety Information

WARNING. For your safety, please read all the safety instructions in this Manual before using the Tasc-Pod.

Safety and quality is of paramount importance when manufacturing Tasc-Pod products. All products meet the requirements of the Work at Height Regulations of 2005.

IMPORTANT. Read these instructions before assembling the Tasc-Pod.

IMPORTANT. Always assemble the Tasc-Pod according the instructions given in this Manual and on the labels affixed to the Tasc-Pod.

SAFETY CONSIDERATIONS

General

- Do not use the Tasc-Pod if it is damaged in any way
- Never exceed the maximum load of 331lbs/150 kg
- Never release two red buttons at the same time
- Never release two yellow buttons at the same time.
- Always wear a hard hat when erecting or collapsing the Tasc-Pod.

Cleaning

- Do not use any abrasive or chemical solvents.
- Periodically clean with a soft bristle brush and wipe with a damp cloth. We recommend occasionally spraying with a silicon spray
- The wheels should be cleaned using a wet sponge and dried afterwards.

How do I dispose of this productquestion

When the unit has reached the end of its life, contact your local council regarding available recycling or disposal options.

SERVICING AND SPARE PARTS

A full set of spares are available. Please visit our website for further details for Servicing and Spare Parts.

Main Features

The main features of the Tasc-Pod are listed below.

- Manufactured in anodised Aluminum
- Has three working heights: approximately 1'11"/0.6 m, 2'8"/0.8 m and 3'4"/1.0 m
- Automatically deployed stabiliser extensions for the 2'8"/0.8 m and 3'4"/1.0 m heights.
- Has integral safety cage with handrails, knee rails and safety gates.
- Can be erected in less than three minutes by a single person thereby saving down time and man hours
- Folds down for ease of transportation and storage and can be wheeled to and from place of use
- Easily transportable in a small van or estate car thereby reducing fuel costs

In the Box

Carefully remove your Tasc-Pod from the box it arrived in. It is recommended that you retain this packaging should the item need to be returned under warranty. The following items are supplied:

- The main assembly in collapsed form, see Figures A and B.
- The User Manual (this publication)

Out of the Box

When you remove the Tasc-Pod from its packing box, you will find it is held closed by a fabric strap threaded around the ladder sections and one cage side as shown above. This helps to protect the Tasc-Pod when being transported and makes it easier to transport. Do not release the strap just yet. It is important to leave the strap fastened particularly when it is put into trolley mode (see page 7).

To undo the strap (later), push on the sides of the two-part buckle and pull apart, Figure C. The strap can then be undone to free the cage side and ladder sections prior to erecting the Tasc-Pod.

Tasc-Pod Components Identified

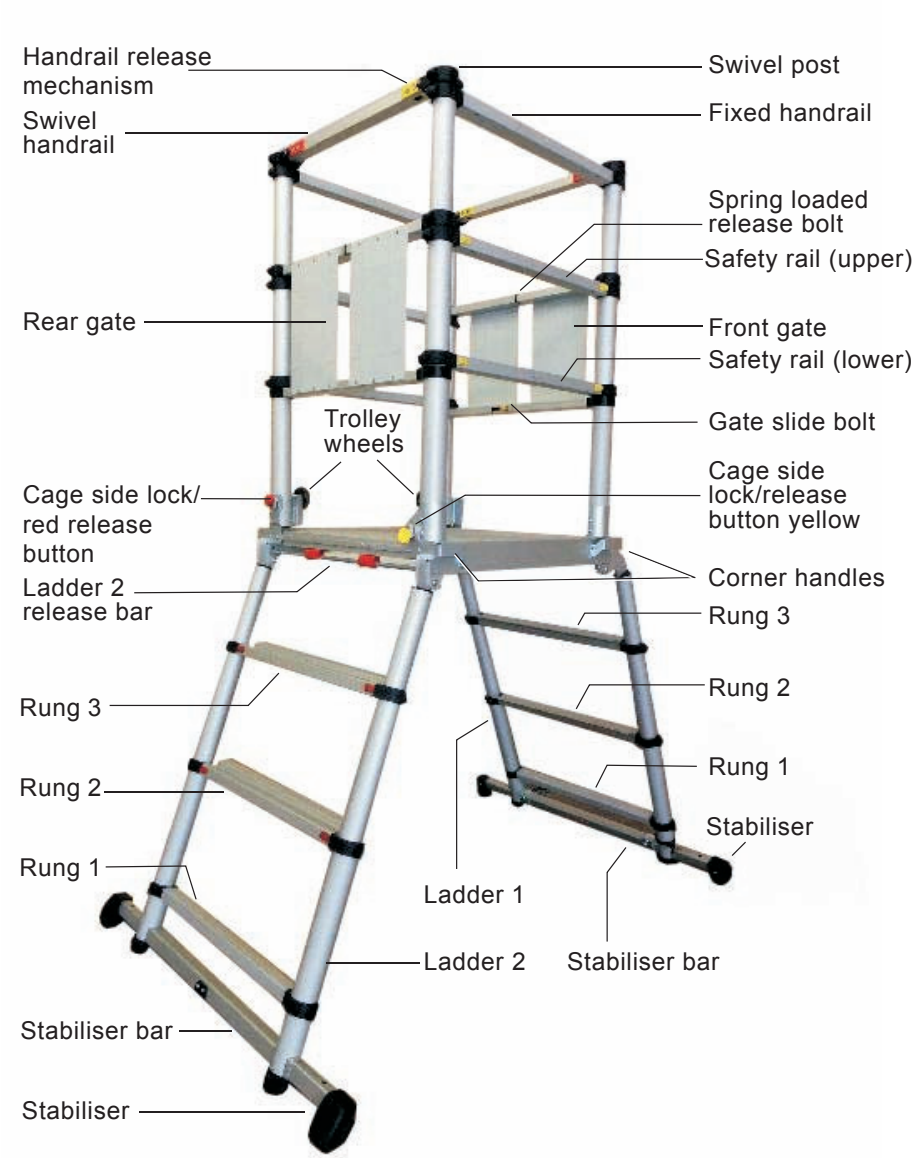

Setting the Tasc-Pod to Trolley Mode

For easy transportation to the workplace

A.

Lay the Tasc-Pod on the floor as in Fig A and then open the cage side in the direction of the red arrows until the yellow buttons arrowed in Fig B indicate the section just opened is now locked.

Now position the wheels by pushing up in the direction of the yellow arrows in Fig A and at the same time swivel in the direction of the white arrows until the wheels are pulled into their locked position, see Fig B.

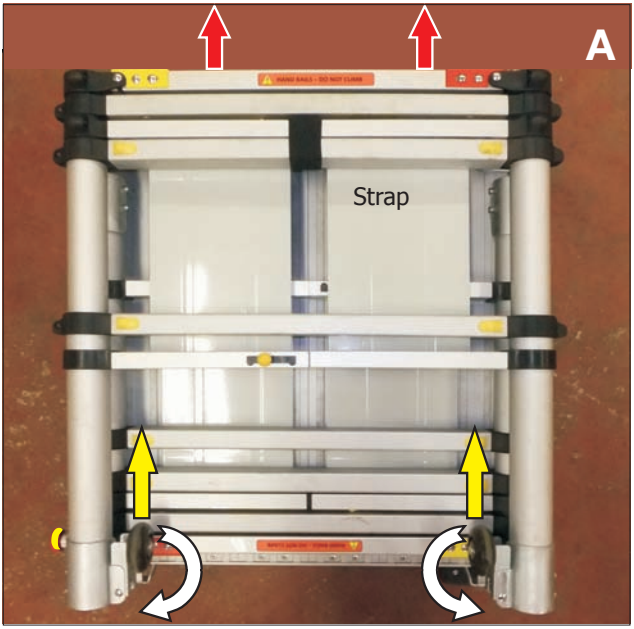

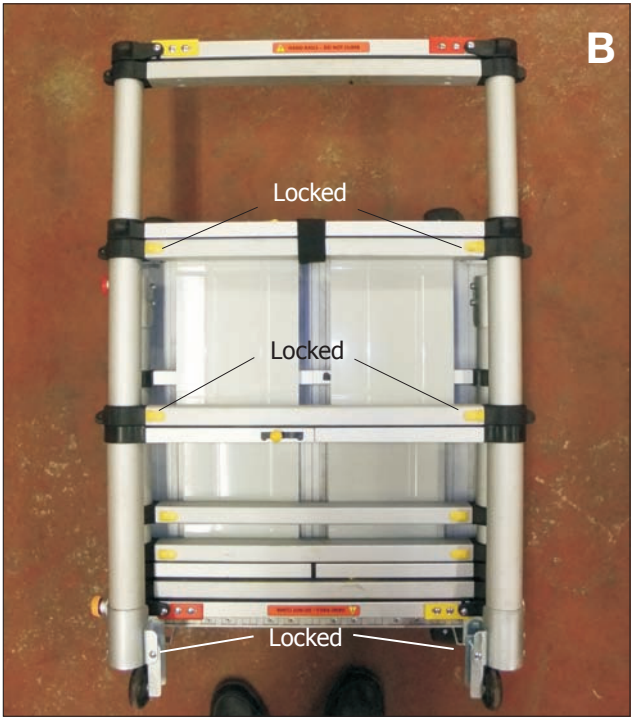

C.

Carefully lift up the Tasc-Pod from the ground into an upright position as shown right. The strap must be in place as shown when moving the Tasc-Pod in trolley mode to prevent damage to the cage locking device.

With the strap correctly fastened the Tasc-Pod is now ready to be transported.

D.

Hold the 'Trolley' handle and wheel it to the place where you want to use it.

When you get to the place of work, undo the strap and collapse the cage side and then retract the wheels by rotating tem to the stowed position as shown in Fig A on page 7.

1. Erecting the Tasc-Pod

1.1.

Place the Tasc-Pod flat on the ground.

1.2.

Then move it to the upright position as shown.

1.3.

Press Ladder 1 Release Bar with one hand and raise Ladder 1 section in the direction of the arrow with your other hand.

1.4.

Until it locks as shown.

1.5.

Tilt the ladder forwards towards the ground as shown right.

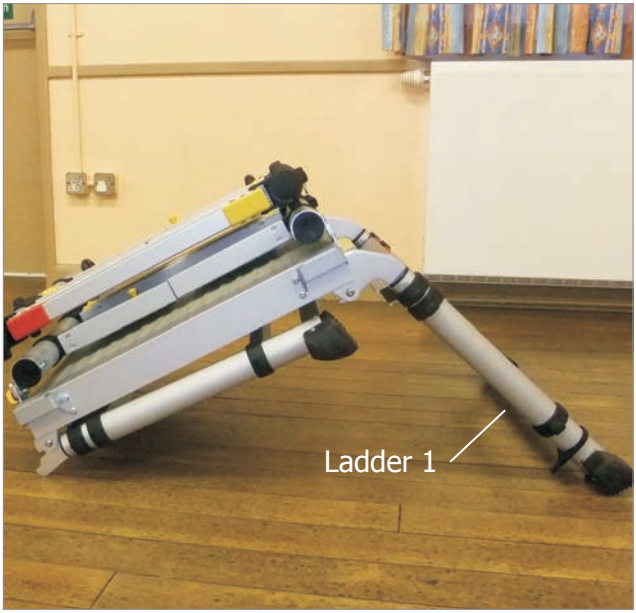

1.6.

Lift the opposite end using the other ladder Release Bar and at the same time support the second ladder section with the other hand.

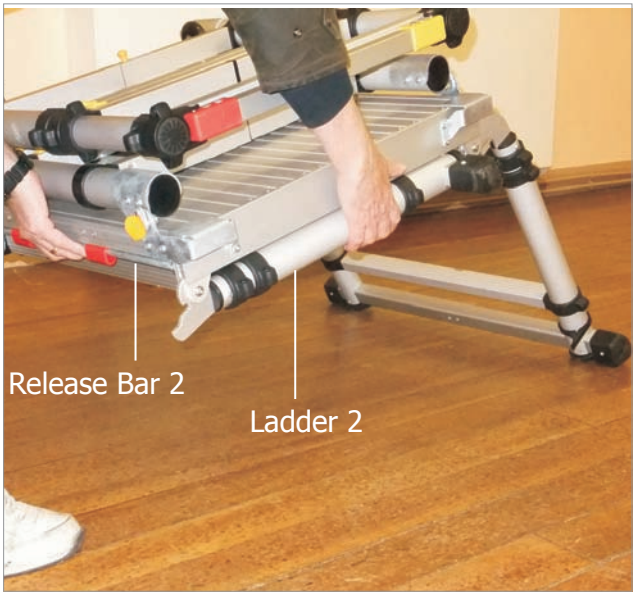

1.7.

Now lower Ladder 2 as shown right until it locks itself in position as shown in Figure 1.8.

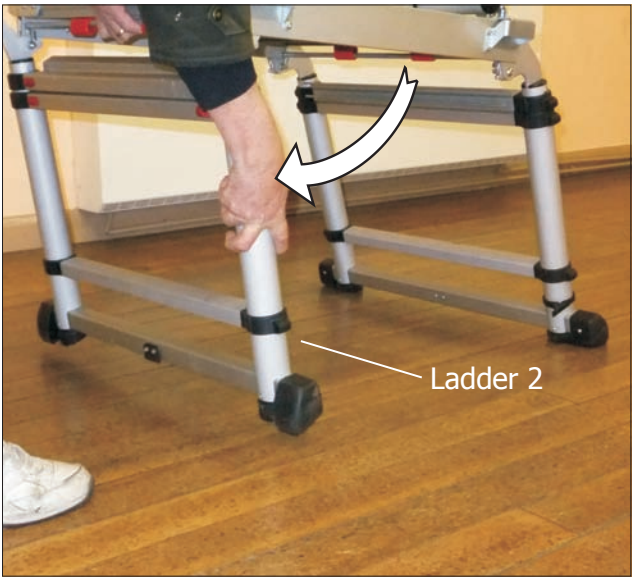

1.8. You now have the Tasc-Pod set at its lowest height of 1'10"/0.57m.

If this is the height you require then go to step 2.1 to assemble the safety cage.

If you want the next height of 2'9"/0.82m then continue to 1.9.

1.9

Now place your foot lightly on the stabiliser bar as shown.

Hold the ends of rung 3 on Ladder 1 and raise this rung until the two red locking buttons on rung 2 engage. You will hear a click when they engage.

The stabilisers will be automatically deployed.

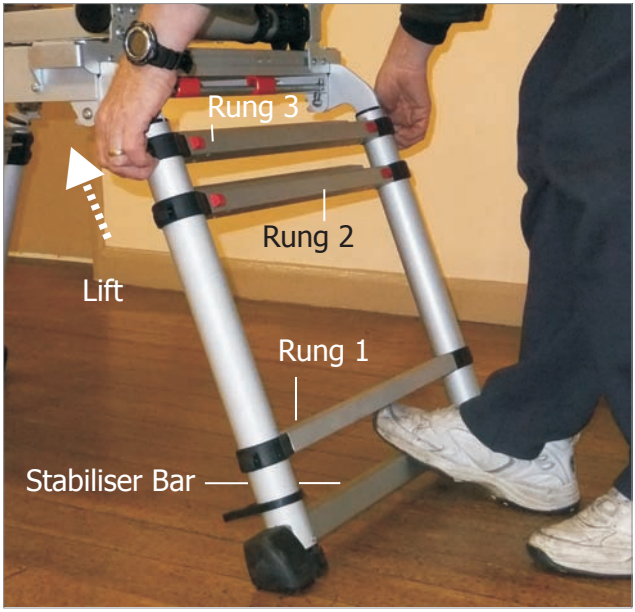

1.10

Right shows the current stage of erection of the Tasc-Pod.

Ensure it is locked before proceeding, see 1.11.

Note that the stabilisers are now deployed on Ladder 2.

1.11

Right shows the locking mechanism for rung 2 engaged. This is indicated by the red buttons being in the locked position.

The two red buttons on rung 3 will not be engaged at this height. This is correct for this height setting.

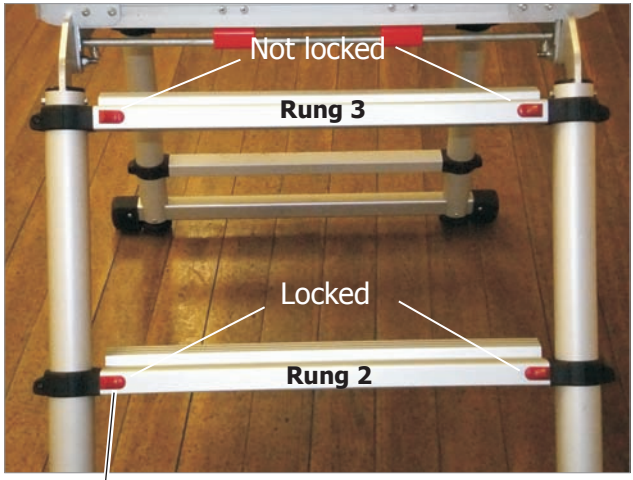

Locked red button

1.12.

Now place your foot lightly on the stabiliser bar of Ladder 2 as shown.

Hold the ends of rung 3 and raise this rung until the two red locking buttons on rung 2 engage. You will hear a click when they engage.

Ensure it is locked before proceeding, see Figure 1.15.

The stabilisers will be automatically deployed.

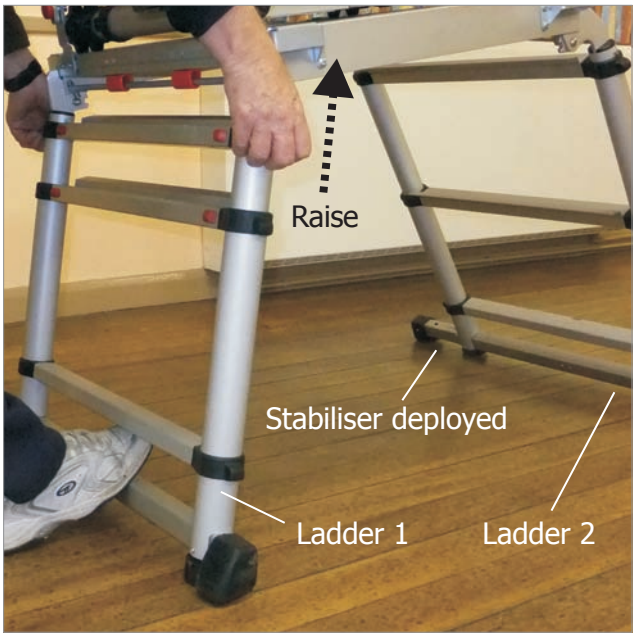

1.13.

Right shows the Tasc-Pod set at its middle height of 2'8"/0.82 m.

If this is the height that you require then go to step 2.1 to assemble the safety cage, otherwise continue.

1.14.

To raise the Tasc-Pod to its maximum height, put your foot lightly on the stabiliser bar of Ladder 1 and grip the **corner handles** on the platform. Raise until the locking mechanisms on rung 3 engage with a click.

Now all the locking mechanisms on this ladder will be engaged.

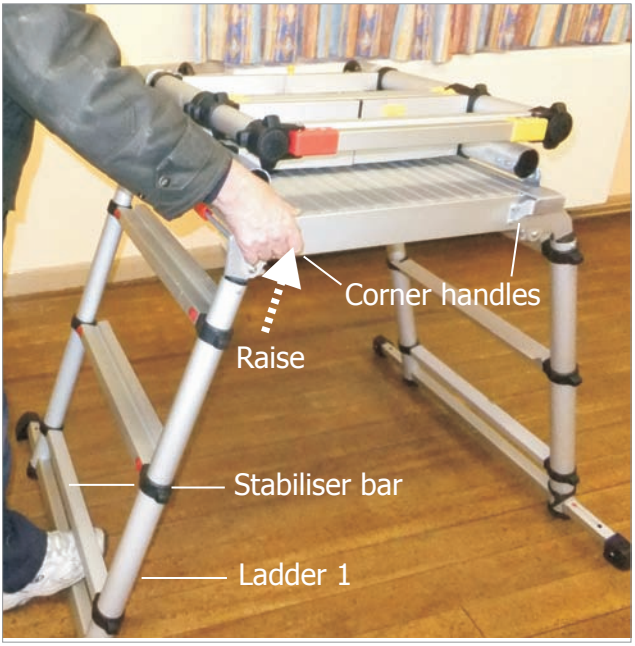

1.15.

Now open the Ladder 2 in the same way and ensure that the ladder sections are also locked as indicated right.

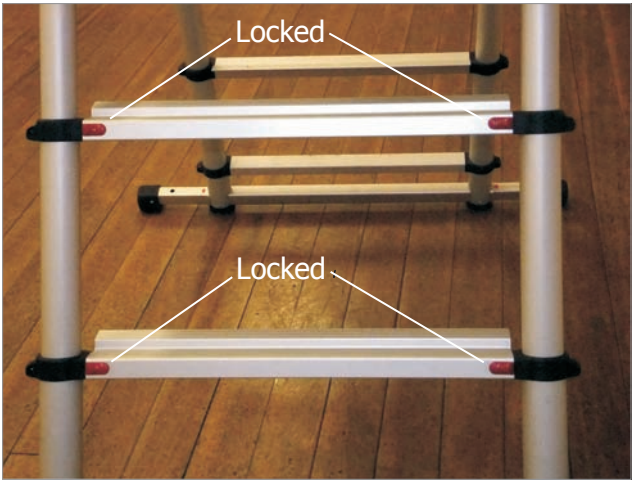

1.16.

The Tasc-Pod is now at its maximum height of approximately 3'4"/1 metre, see right.

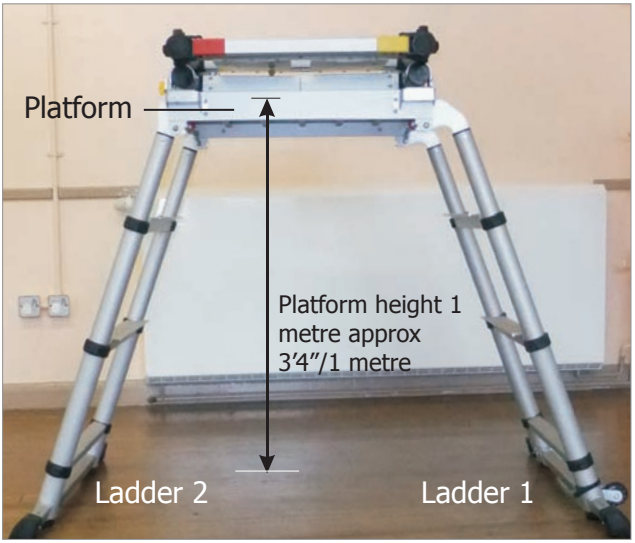

2. Erecting the Safety Cage

IMPORTANT. Before erecting the safety cage, make sure the trolley wheels are folded inwards as shown right.









2.1.

A Pull down against spring

B Move sideways

C Swivel round

D Closed

2.2.

To begin erecting the safety cage pull on the red release knob and at the same time lift the cage side upwards in the direction shown.

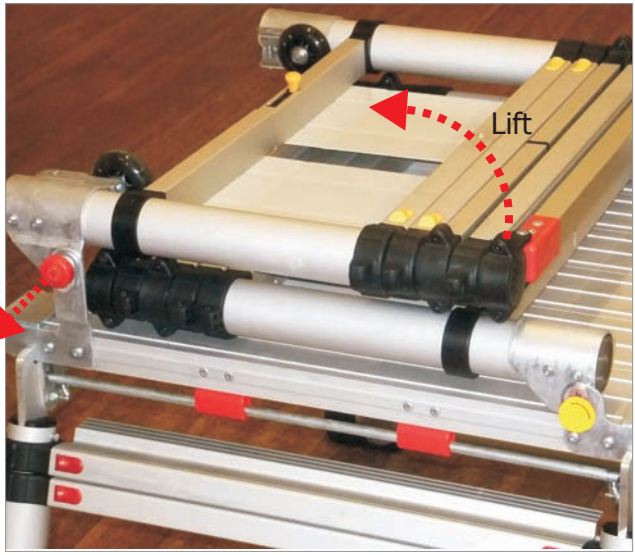

2.3.

When this side is fully upright the red knob will engage in another location hole and lock the cage side upright.

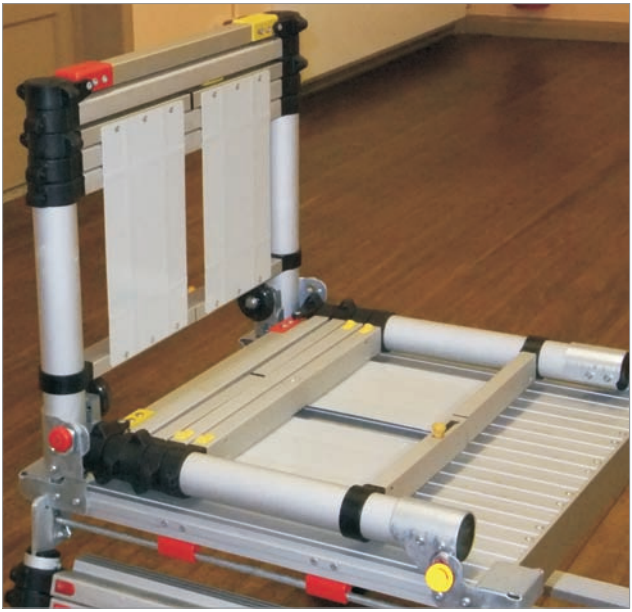

2.4.

Now repeat with the other cage side by pulling out the yellow knob and raising this side until it locks in the upright position (see Fig 2.7).

2.5.

When this side is fully upright the yellow knob will engage in another location hole and lock this cage side upright, see right.

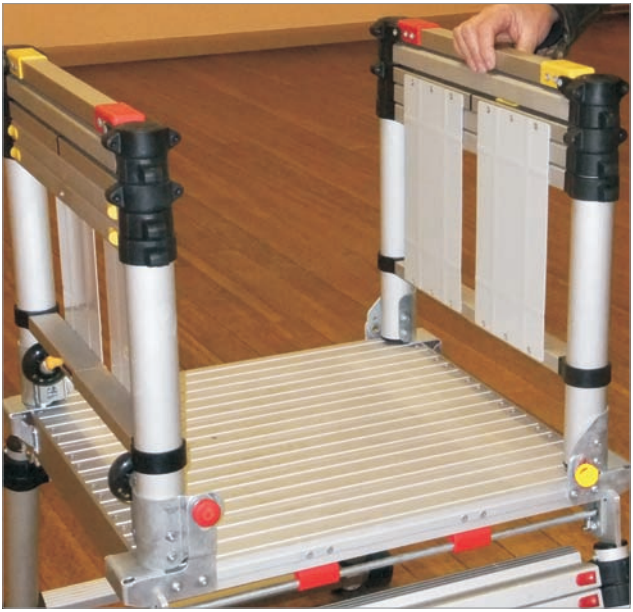

2.6.

Now grasp the handrail and lift this to fully open the cage side. The safety rails will be raised at the same time.

When the cage sides are fully open, all yellow lock buttons will be in the locked position.

Repeat this on the other cage side.

2.7.

When fully open and safely locked, all yellow buttons will be locked as shown.

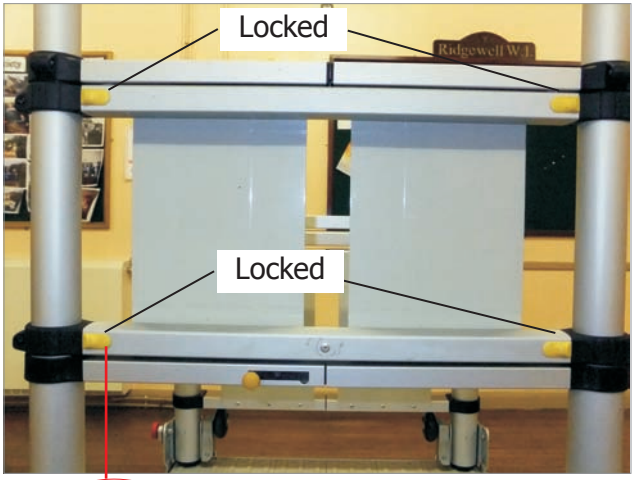



Locked yellow button

2.8.

The Tasc-Pod should now look like this.

2.9.

Now check the gate slide bolt to make sure it is in the unlocked position.

A - Unlocked
B - Locked



2.10.

Slide the gate top spring-loaded release bolt in the direction of the arrow to 'separate' the two parts of the gate (**A**) and then push the gates inward as indicated in (**B**).





2.11.

Do this on both safety cage sides.

WARNING

THE SAFETY CAGE WILL NOT BE TOTALLY RIGID UNTIL ALL THE HANDRAILS AND GUARDRAILS ARE SECURED.

2.12.

Bring together one gate part from each side making sure that the tip of the spring-loaded bolt in one gate locates in the locating hole of the opposite gate and then bring the two halves of the gate together so that the spring pushes the top bolt fully home, photos **A** and **B**.



Now slide the bottom gate bolt (which is now on the inside of the gate) to lock the two halves firmly together, photo **C**.

2.13.

Push the yellow handrail connector in the direction of the red arrow and then lift in the direction of the black arrow to disconnect it from its swivel corner post and then let it hang down.

Do the same for the other handrail.

Rotate the two free swivel corner posts through 90 degrees to face the opposite cage side.

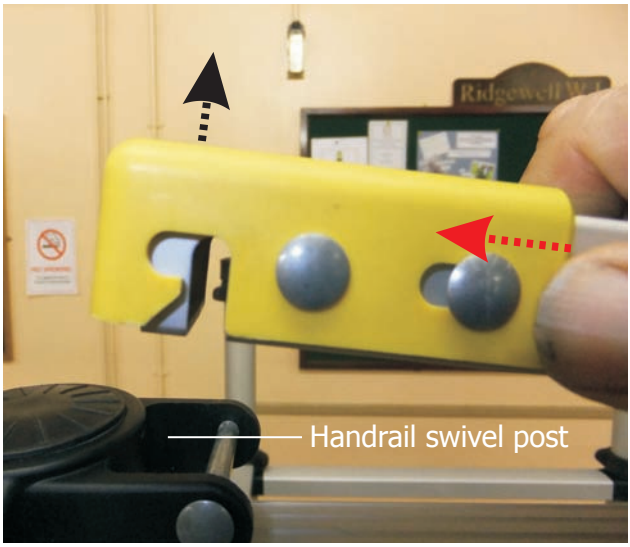

2.14.

Choose the handrail that will connect the two side frames at the end where the gate is closed.

Move it across the top of the cage to the other cage side and push it onto the swivel corner post to lock it closed.

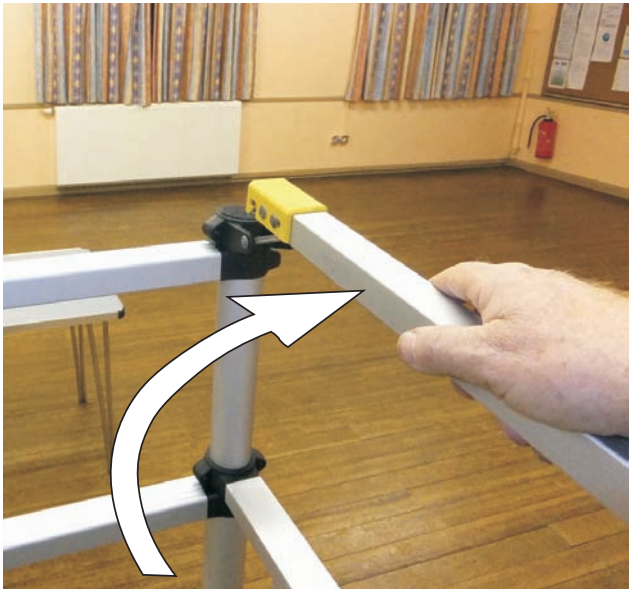

2.15.

You have now completed the assembly of the safety cage. The Tasc-Pod is now ready to use.

Your Tasc-Pod should be as shown right.

2.16.

WARNING
THE PHOTOS A,B,D,F AND G SHOW THE USER NOT WEARING A HARD HAT. THIS IS NOT RECOMMENDED.
A HARD HAT SHOULD ALWAYS BE WORN WHEN WORKING ON THE TASC-POD.

A and **B**. After entering the safety cage through the open gate, you must close the gate as described in 2.12 A and B.

C. Lock the gate with the lower slide bolt on the inside of the gate by sliding the yellow button to the right.

D. Place the unconnected handrail over the swivel corner post.

E and **F.** Push down to lock the handrail.

G. Carry out your work.

3. Collapsing the Tasc-Pod

3.1

To close the Tasc-Pod, reverse all procedures starting with the safety cage.

All locking buttons must be unlocked by pushing the button towards the centre of the rung or safety rail, one side at a time, and closing in a controlled manner.

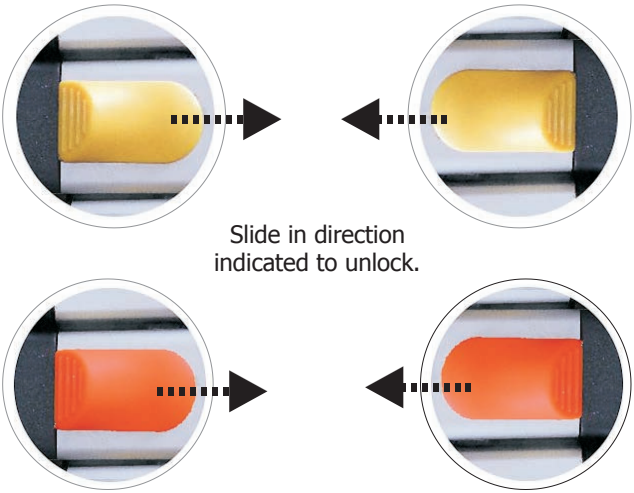

3.2.

WARNING

Never operate two lock release buttons together as this can lead to injury if the section above drops down without control.

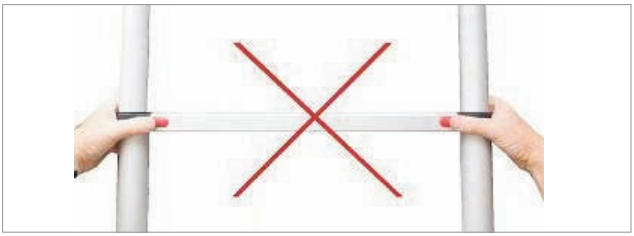

3.3.

For the ladders and safety cage:

Always hold the section above and release the locking buttons one at a time, and close in a controlled manner.

When the Tasc-Pod is fully collapsed, thread the strap aound the ladder sections and the outer cage side and push the buckle parts together to lock before transporting the Tasc-Pod.

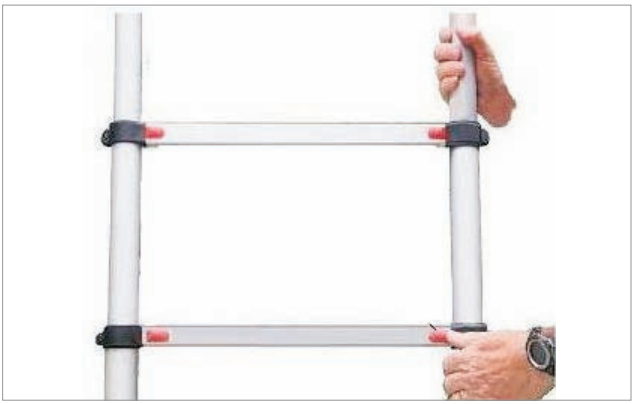

Specifications

MAXIMUM LOAD 331lbs/150 kg

WEIGHTS 65lbs/29.5 kg

PLATFORM HEIGHT

Lowest setting	1'10"/0.57 m
Middle setting	2'8"/0.82 m
Highest setting	3'3"/0.99 m

DIMENSIONS

Max height setting H6'4"/1.91 x W3'2"/ 0.96 x D4'9"/1.44

CONSTRUCTION Aluminum

FEATURES Self deploying stabilisers

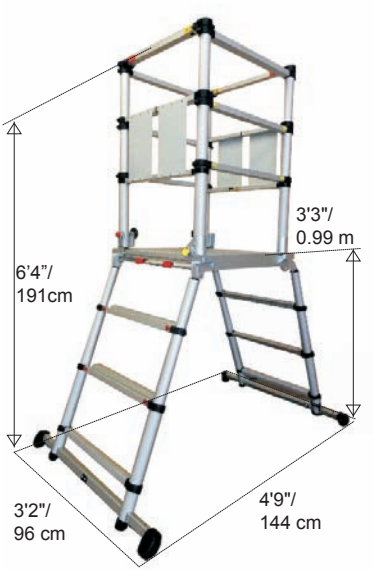

***Note**. We reserve the right to change the* specifications *and design without notice in order to improve performance and quality.*

WARRANTY

Your Tasc-Pod is covered by a 12 month warranty. The Company undertakes to replace or repair, free of charge, any defect which the Company considers to be due to faulty workmanship or material within 12 months of the sale date, except for:

- Defects arising from neglect, misuse or unauthorised modifications.
- Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow transportation, storage, loading or operation, instructions.
- Alterations, additions or repairs carried out by persons other than the Manufacturer or their recognized distributors.
- Transportation or shipment costs to and from the Manufacturer or their recognized agents, for repair or assessment against a warranty claim, on any or component.
- Materials and/or labour costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.
- Faults arising from the use of non-standard or additional parts, or any consequential damage or wear caused by the fitting or use of such parts.

IMPORTANT. The Manufacturer and/or their recognized agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other damages, losses or expenses in connection with, or by reason of, or the inability to use the Tasc-Pod for any purpose.

REPLACEMENT PARTS INFORMATION

For information on replacement parts, visit our website where you can download illustrations and part listings.

www.tasc-tower.com

TASC

TASC®

(Telescopic Access Solutions Corp)

Tasc-Pod Manual del Usuario

Presentación

Gracias por adquirir el Tasc-Pod.

El Tasc-Pod está fabricado en aluminio con acabado anodizado. Está construido para soportar las condiciones de manipulación y de trabajo más difíciles. Es adecuado para trabajos del tipo hágalo usted mismo, usos comerciales y profesionales. Los repuestos se encuentran fácilmente disponibles.

Es posible que ya esté familiarizado con el uso de equipamiento similar, sin embargo el Tasc-Pod es único y le sugerimos que se tome un momento para leer estas instrucciones. Están destinadas a familiarizarlo con las características del sistema y a asegurar que obtenga el mejor rendimiento de su compra.

Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para su referencia futura.

Para más información acerca del Tasc-Pod y otros productos, visite el sitio Web **www.tasc-tower.com**

Seguridad

Asegúrese de leer la sección Seguridad en este manual que comienza en la página 4 antes de armar o usar el equipo. Su seguridad y la de otros es importante.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, transmitirse, transcribirse, traducirse o almacenarse en un sistema de recuperación de ningún tipo por ningún medio sin el permiso escrito de TASC® Limited

Los detalles técnicos incluidos en esta publicación son correctos para el número de modelo de equipo suministrado. El Manual de Instrucción y Referencia se revisará en la medida que sea necesario para revisiones posteriores al equipo. Esta información también se publicará en nuestro sitio Web. Copyright TASC® 2012.

Índice

PRESENTACIÓN **2**
SEGURIDAD **2**
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE IMPORTANCIA **4**
Consideraciones sobre Seguridad 4
Servicio y Repuestos 4
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES **5**
EN LA CAJA **5**
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL Tasc-Pod **6**
INSTALACIÓN DEL Tasc-Pod A MODO CARRITO **7**
Elevación del Tasc-Pod 9
Elevación de la jaula de seguridad 18
Doblado del Tasc-Pod 27
ESPECIFICACIONES **28**
GARANTÍA **29**

Información de seguridad de importancia

ADVERTENCIA. Para su seguridad, lea todas las instrucciones de seguridad en este Manual antes de usar el Tasc-Pod.

La seguridad y calidad son esenciales al fabricar los productos Tasc-Pod. Todos los productos cumplen los requisitos de las Reglamentaciones de Trabajo en Altura (Work at Height Regulations) de 2005.

IMPORTANTE. Lea estas instrucciones antes de montar el Tasc-Pod.

IMPORTANTE. Siempre monte el Tasc-Pod de acuerdo con las instrucciones que se indican en este Manual y en las etiquetas puestas en el Tasc-Pod.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

General

- No use el Tasc-Pod si se encuentra dañado de algún modo
- Nunca supere la carga máxima de 331lbs/150 kg
- Nunca suelte los dos botones rojos al mismo tiempo
- Nunca suelte los dos botones amarillos al mismo tiempo.
- Siempre use un casco al elevar o doblar el Tasc-Pod.

Limpieza

- No utilice ningún abrasivo o solvente químico.
- Periódicamente limpie con cepillo de cerda suave y enjuague con un trapo húmedo. occa Recomendamos rociar algunas veces con aerosol con silicona
- Las ruedas se deben limpiar con esponja mojada y se deben secar posteriormente.

Cómo desecho este producto pregunta

Cuando la unidad llega al final de su vida útil, contacte a su municipio para conocer acerca de las opciones de reciclaje o desecho.

SERVICIO Y REPUESTOS PARTS

Dispone de un completo juego de repuestos. Visite nuestro sitio Web para más detalles sobre Servicio y Repuestos.

Características principales

Las características principales del Tasc-Pod se indican abajo.

- Fabricado en aluminio anodizado
- Tiene tres alturas de trabajo: aproximadamente 1'11"/ 0.6 m, 2'8"/0.8 m y 3'4"/1.0 m
- Extensiones estabilizadoras automáticamente desplegables para las alturas de 2'8"/0.8 m y 3'4"/1.0 m
- Tiene una jaula de seguridad integral con pasamanos, barra para rodilla y puer tas de seguridad.
- Una sola persona puede elevarlo en menos de tres minutos de ese modo ahorra tiempo y horas hombre
- Se pliega para facilitar el transporte y almacenamiento y se puede llevar sobre ruedas hacia o desde el lugar de uso
- Fácilmente transportable en una pequeña furgoneta o coche familiar, de ese modo reduce el gasto de combustible

En la caja

Saque cuidadosamente su Tasc-Pod de la caja en la que vino. Se recomienda conservar el embalaje en el caso que el artículo deba devolverse en garantía. Se proporcionan los siguientes elementos:

- El ensamblaje principal en modo doblado, vea los Dibujos A y B.
- El Manual del Usuario (esta publicación)

Identificación de los componentes del Tasc-Pod

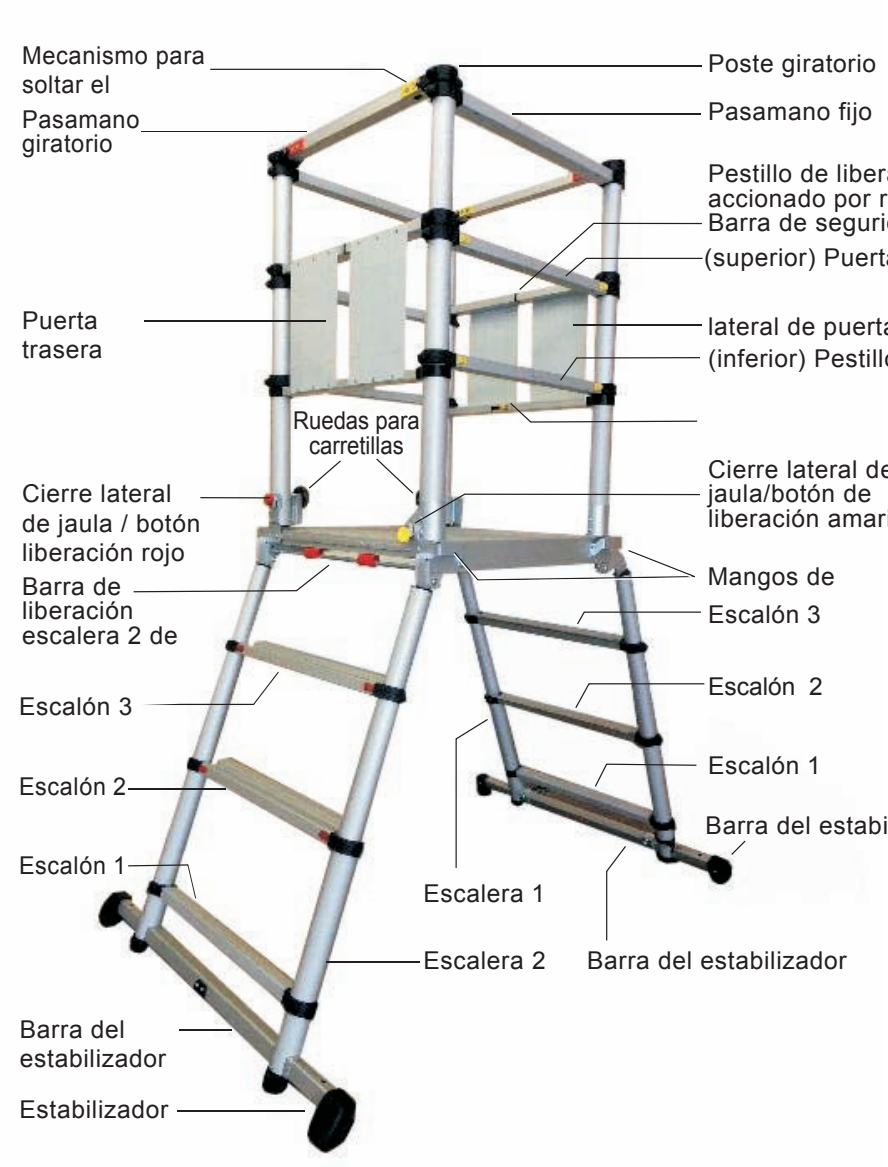

Ubicación del Tasc- Pod en Modo Carrito
Para un fácil transporte al lugar de trabajo

A.

Coloque el Tasc-Pod sobre el suelo según se muestra en la Fig. A y luego abra el lado de la caja en la dirección de las flechas rojas hasta que los botones amarillos indicados con flechas en la Fig. B indiquen que la sección recién abierta ahora está cerrada.

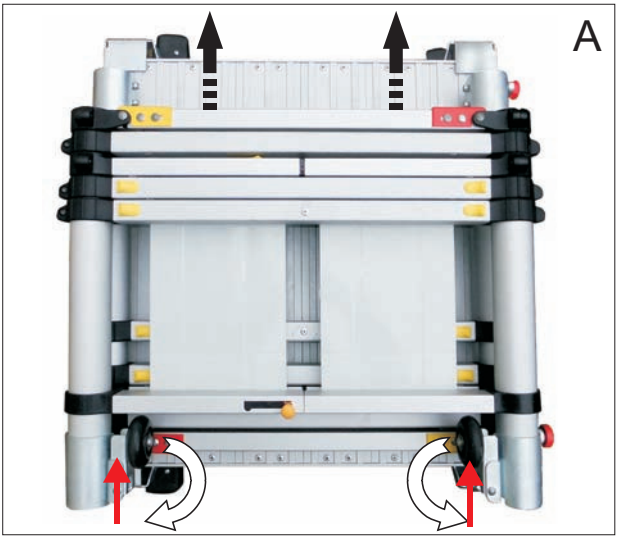

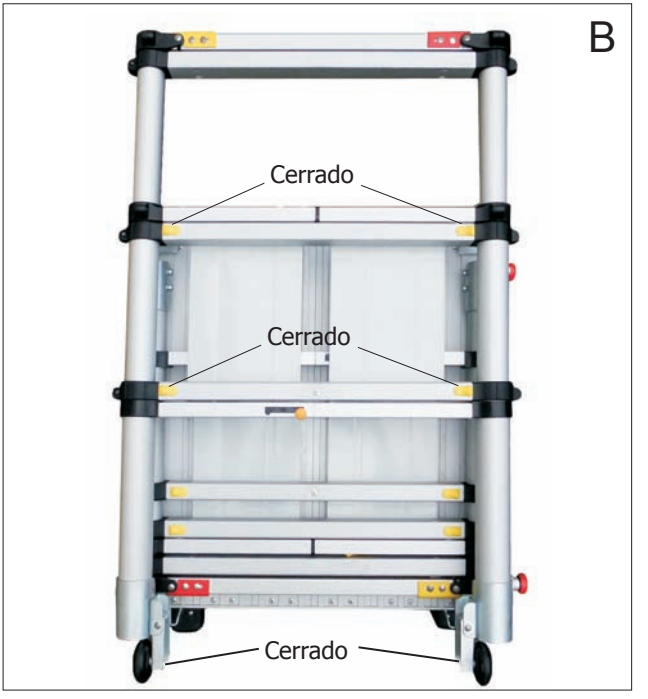

C.

Con cuidado levante el Tasc-Pod del suelo y colóquelo en posición vertical según se indica a la derecha. La tira debe estar en su lugar según se indicó al mover el Tasc-Pod en modo carrito, para evitar un daño al mecanismo de cierre de la jaula.

D.

Sostenga la manija del Carrito y llévelo en ruedas al sitio donde desea utilizarlo.

Al llegar al lugar de trabajo, desate la tira y baje al suelo el lado de la jaula y luego repliegue las ruedas haciéndolas rotar en posición.

1. Elevación del Tasc-Pod

1.1.

Coloque el Tasc-Pod en forma horizontal sobre el suelo.

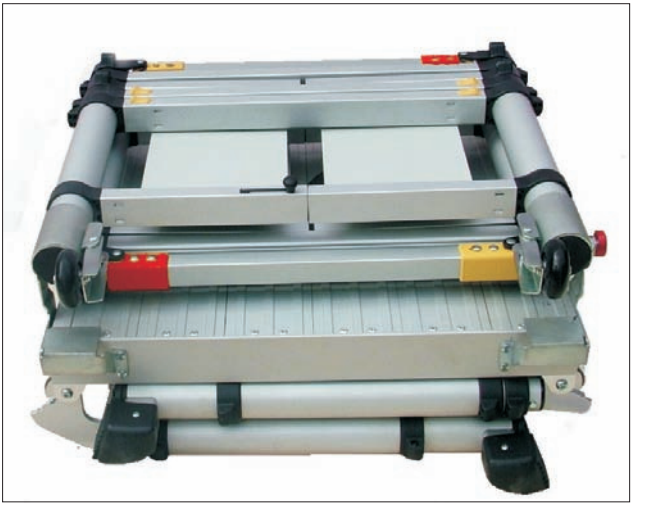

1.2.

Luego muévalo a la posición vertical según se indica.

1.3.

Presione la Barra de liberación de la Escalera 1 con una mano y eleve la sección de Escalera 1 en la dirección de la flecha con su otra mano.

1.4.

Hasta que se cierre como se indica.

1.5.

Incline la escalera hacia adelante en dirección al suelo según se indica a la derecha.

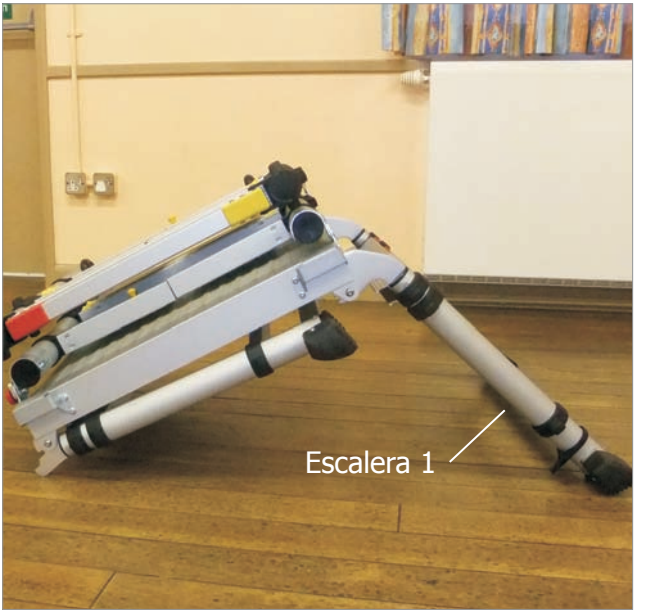

1.6.

Levante el extremo opuesto utilizando la otra Barra de liberación de la escalera y al mismo tiempo sostenga la sección de la segunda escalera con la otra mano.

1.7.

Ahora baje la Escalera 2 según se indica a la derecha hasta que se cierre en posición según se indica en la Figura. 1.8.

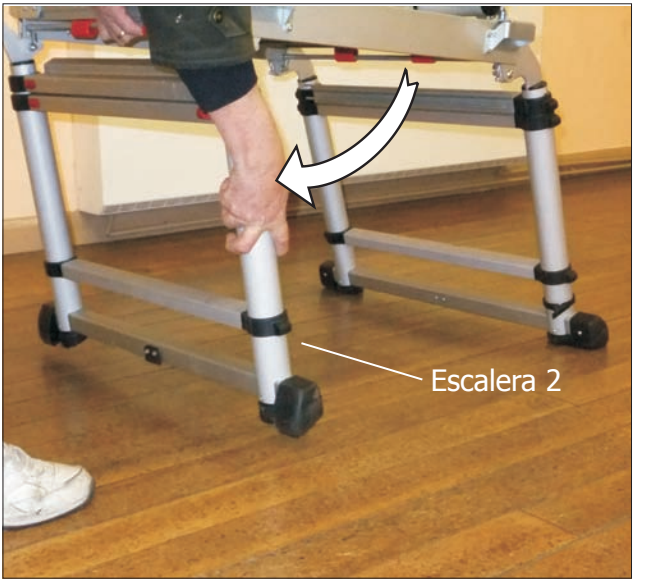

1.8.

Ahora tiene el Tasc-Pod instalado en su altura más baja de 0.57m.

Si esta es la altura que necesita, luego continúe con el paso 2.1 para montar la jaula de seguridad.

Si desea la próxima altura de 2'9"/0.82m entonces continúe con el 1.9.

1.9

Ahora coloque su pie ligeramente sobre la barra del estabilizador según se indica.

Sostenga los extremos del escalón 3 de la Escalera 1 y eleve este escalón hasta que los dos botones de cierre rojos en el escalón 2 se acoplen. Escuchará un chasquido cuando se acoplen.

Los estabilizadores se desplegarán automáticamente.

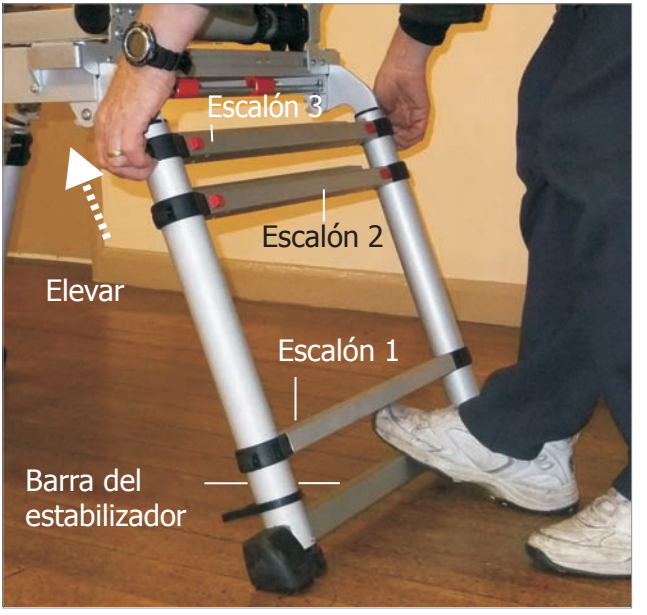

1.10

A la derecha se muestra el nivel actual de la elevación del Tasc-Pod.

Asegúrese de que esté cerrado antes de continuar, ver 1.11.

Observe que los estabilizadores ahora se despliegan en la Escalera 2.

1.11

A la derecha se muestra el mecanismo de cierre para el escalón 2 acoplado. Se indica por los botones rojos que se encuentran en la posición de cerrado.

Los dos botones rojos en el escalón 3 no se acoplarán en esta altura. Esto es correcto para la ubicación en esta altura.

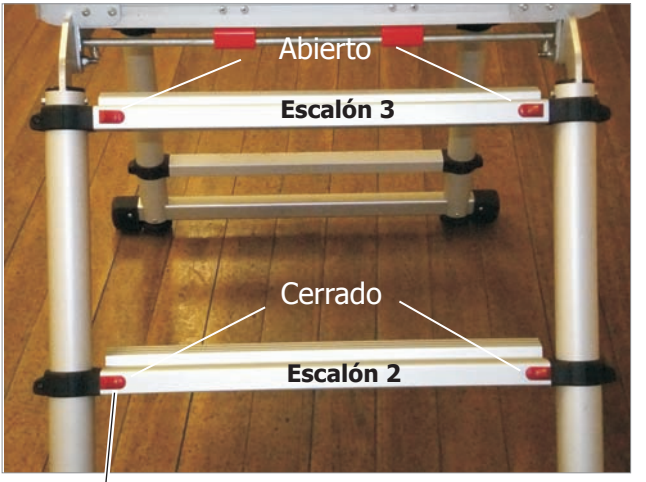

Botón rojo cerrado

1.12.

Ahora coloque su pie ligeramente sobre la barra del estabilizador de la Escalera 2 según se indica.

Sostenga los extremos del escalón 3 y eleve este escalón hasta que los dos botones de cierre rojos en el escalón 2 se acoplen. Escuchará un chasquido cuando se acoplen.

Asegúrese de que esté cerrado antes de continuar, vea la Figura 1.15.

Los estabilizadores se desplegarán automáticamente.

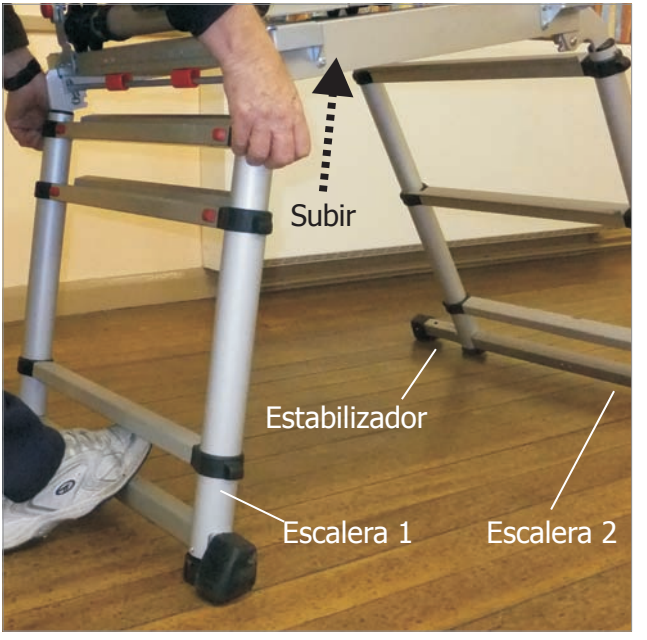

1.13.

A la derecha se muestra el Tasc-Pod instalado en su altura media de 2'8"/0.82 m.

Si esta es la altura que necesita, luego continúe con el paso 2.1 para montar la jaula de seguridad, de lo contrario continúe.

1.14.

Para elevar el Tasc-Pod a su altura máxima, coloque su pie ligeramente sobre la barra del estabilizador de la Escalera 1 y sujete las **manijas de esquina** en la plataforma. Eleve hasta que los mecanismos de cierre en el escalón 3 acoplen con un chasquido.

Ahora todos los mecanismos de cierre en esta escalera se acoplarán.

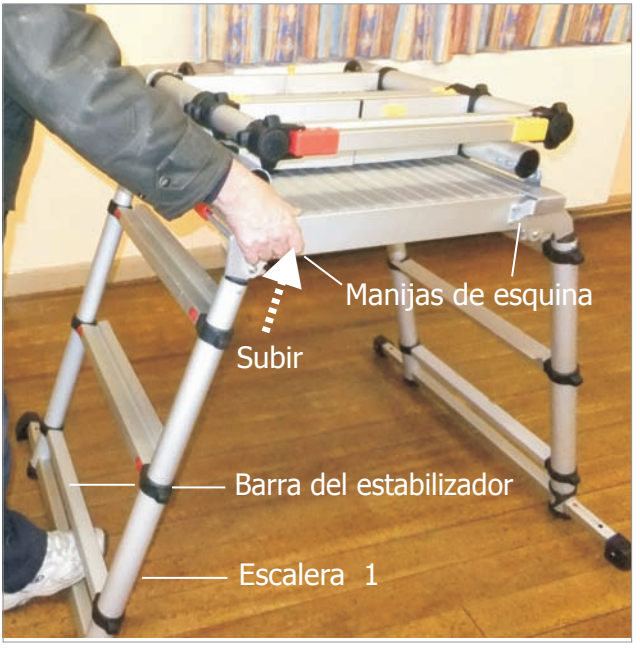

1.15.

Ahora abra la Escalera 2 del mismo modo y asegúrese de que las secciones de la escalera también estén cerradas como se indica a la derecha.

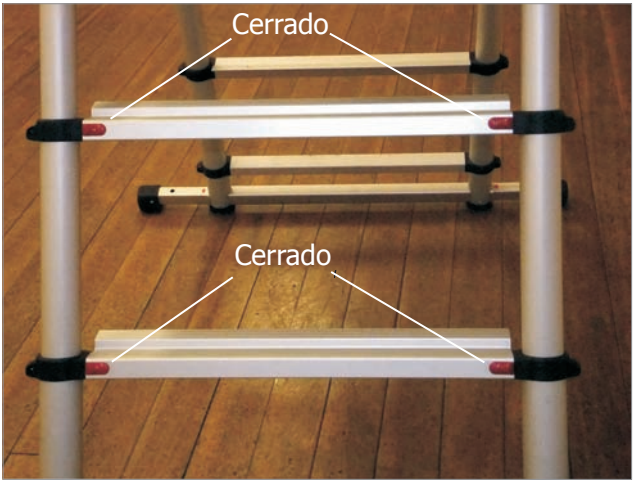

1.16.

El Tasc-Pod ahora se encuentra en su altura máxima de aproximadamente 3’4”/1 metro, observe a la derecha.

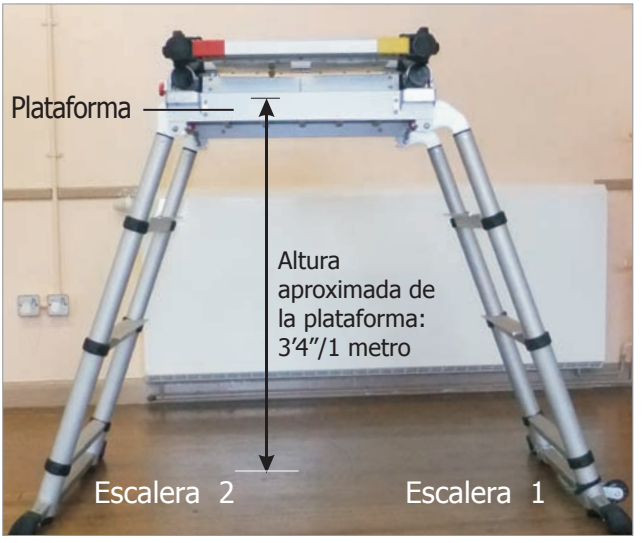

2. Elevación de la jaula de seguridad

IMPORTANTE. Antes de elevar la jaula de seguridad, asegúrese de que las ruedas del carrito se encuentren dobladas hacia adentro como se indica a la derecha.

2.1.

A Despliegue frente al resorte

B Mueva hacia el costado

C Rotación de lapieza giraoria

D Cerrada

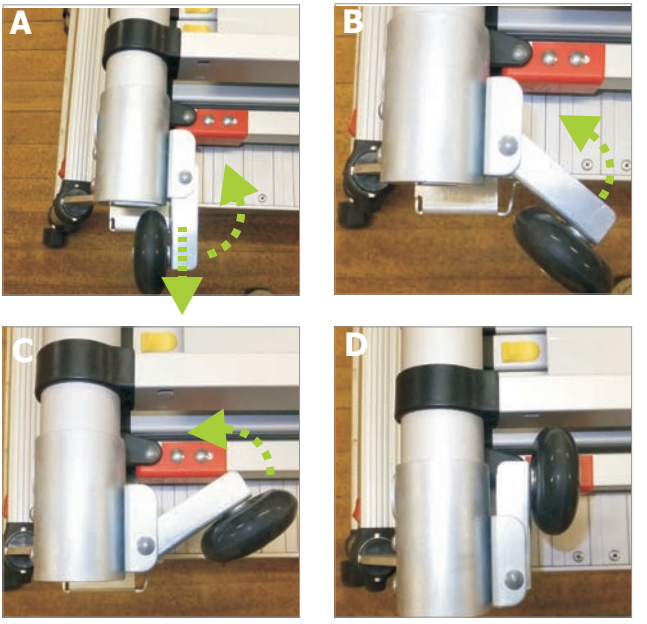

2.2.

Para comenzar a elevar la jaula de seguridad, tire de la perilla de liberación roja y al mismo tiempo levante el lado de la jaula hacia arriba en la dirección que se indica.

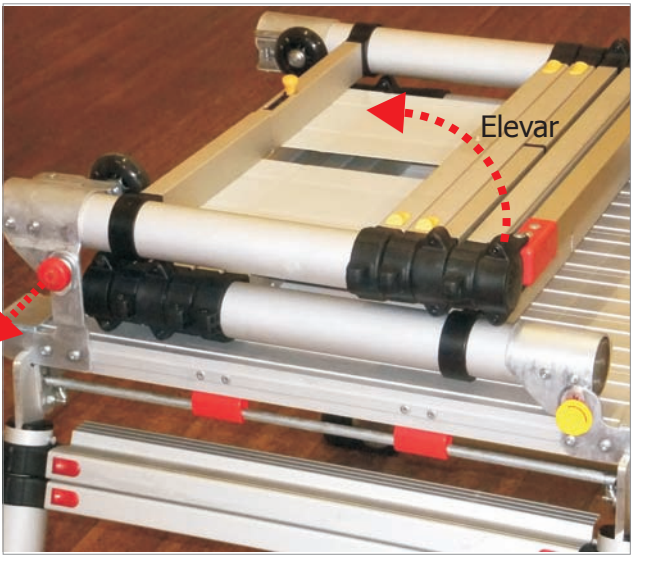

2.3.

Cuando este lado se encuentre totalmente en posición vertical la perilla roja se acoplará en otro orificio de colocación y cerrará el lado de la jaula en forma vertical.

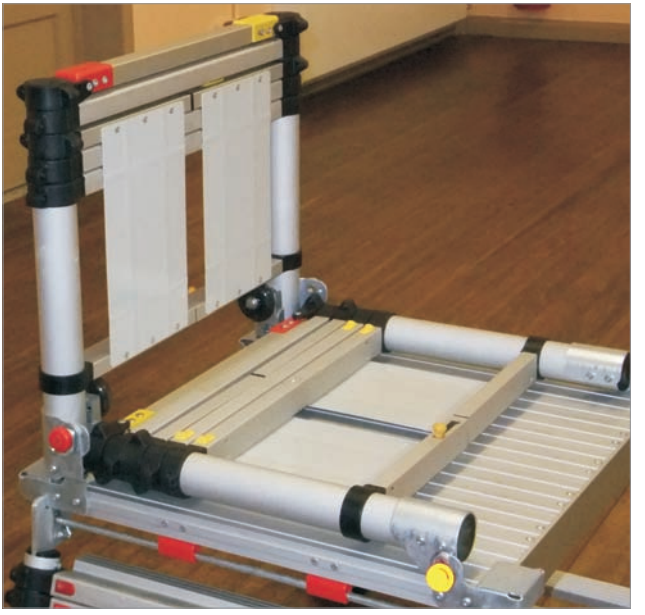

2.4.

Ahora repita con el otro lado de la jaula mediante el despliegue de la perilla amarilla y la elevación del lado hasta que se cierre en la posición vertical (vea la Fig. 2.7).

2.5.

Cuando el lado se encuentre totalmente en posición vertical la perilla amarilla se acoplará en otro orificio de colocación y cerrará el lado de la jaula en forma vertical, observe a la derecha.

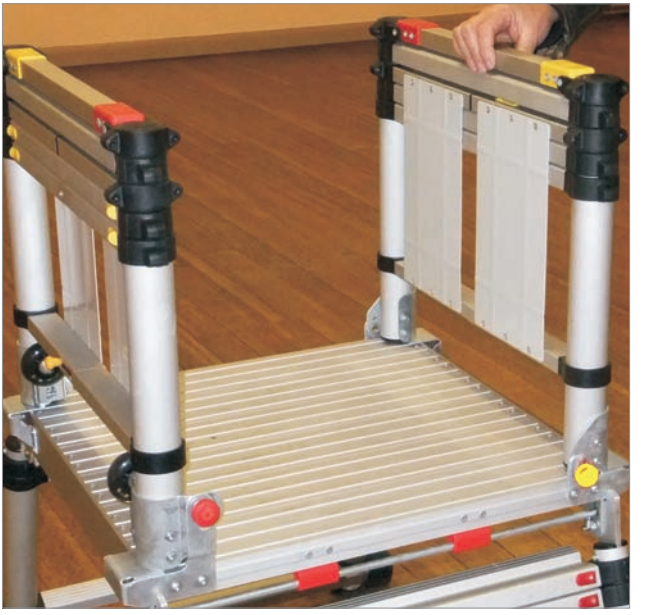

2.6.

Ahora sujete el pasamano y elévelo para abrir totalmente el lado de la jaula. Las barras de seguridad se elevarán al mismo tiempo.

Cuando los lados de la jaula se encuentran totalmente abiertos, todos los botones de cierre amarillos se encontrarán en posición de cerrado.

Repítalo con el otro lado de la jaula.

2.7.

Cuando se encuentre totalmente abierta y cerrada con seguridad, todos los botones amarillos se cerrarán como se indica.

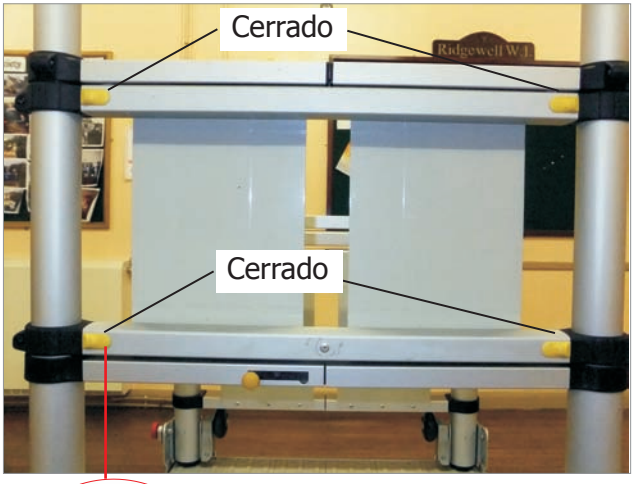



Botón amarillo cerrado

2.8.

El Tasc-Pod debe verse de este modo.

2.9.

Ahora verifique el pestillo de deslizamiento de la puerta para asegurar que se encuentre en posición de abierto

A - Abierto
B - Cerrado

2.10.

Deslice la perilla de liberación accionada por resorte superior de la puerta en la dirección de la flecha para "separar" las dos partes de la puerta (A) y luego empuje las puertas hacia adentro según se indica en (B).





2.11.

Haga ésto en ambos lados de la jaula de seguridad.

ADVERTENCIA

LA JAULA DE SEGURIDAD NO ESTARÁ TOTALMENTE RÍGIDA HASTA QUE LOS PASAMANOS Y LAS BARANDAS SE ENCUENTREN ASEGURADAS.

2.12.

Una una parte de la puerta de cada lado asegurándose de que la punta del pestillo accionado por resorte en una puerta se ubique en el orificio de ubicación de la puerta contraria y luego una las dos mitades de la puerta para que el resorte empuje el pestillo superior totalmente en su lugar, fotos **A** y **B**.



Ahora deslice el pestillo de la puerta inferior (que ahora se encuentra en el interior de la puerta) para cerrar las dos mitades firmemente juntas, foto **C**.

2.13.

Empuje el conector de pasamanos amarillo en la dirección de la flecha roja y luego eleve en la dirección de la flecha negra para desconectarlo de su poste de esquina giratorio y luego déjelo colgar.

Haga lo mismo en el otro pasamanos.

Rote los dos postes de esquina giratorios a 90 grados para que se enfrenten con el lado opuesto del lado d.

2.14.

Elija el pasamanos que conectará las dos molduras laterales al final donde se cierra la puerta.

Muévala al otro lado de la parte superior de la jaula hacia el otro lado de la jaula y empújela dentro del poste de esquina giratorio para cerrarla.

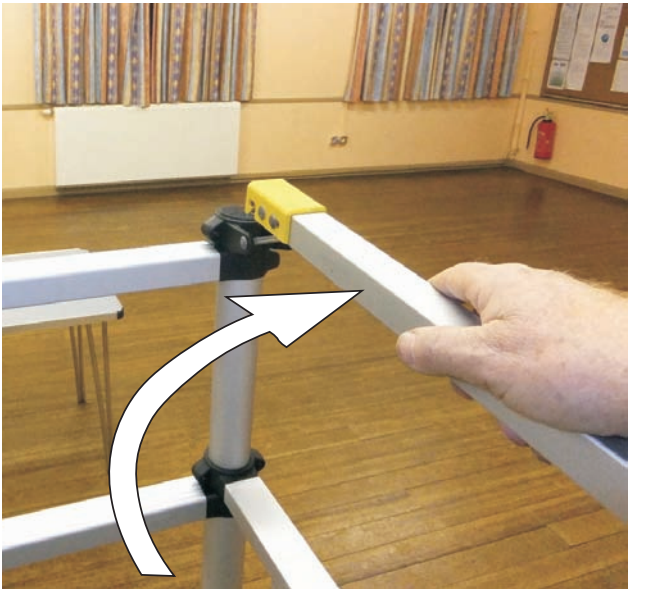

2.15.

Usted ha finalizado el montaje de la jaula de seguridad. El Tasc-Pod ahora está listo para su uso.

Su Tasc-Pod debe verse como el de la derecha.

2.16.

A y **B**. Luego de ingresar a la jaula de seguridad a través de la puerta abierta, debe cerrar la puerta como se describe en 2.12 A y B.

C. Cierre la puerta con el pestillo de deslizamiento inferior en la parte interna de la puerta mediante el deslizamiento del botón amarillo hacia la derecha.

D. Coloque el pasamanos no conectado sobre el poste de esquina giratorio.

E y **F.** Empuje hacia abajo para cerrar el pasamanos.

G. Realice su trabajo.

3. Doblado del Tasc-Pod

3.1

Para cerrar el Tasc-Pod, invierta todos los procedimientos comenzando con la jaula de seguridad.

Todos los botones de cierre deben estar abiertos al empujar el botón hacia el centro del escalón o de la barra de seguridad, un lado por vez, y cerrando de manera controlada.

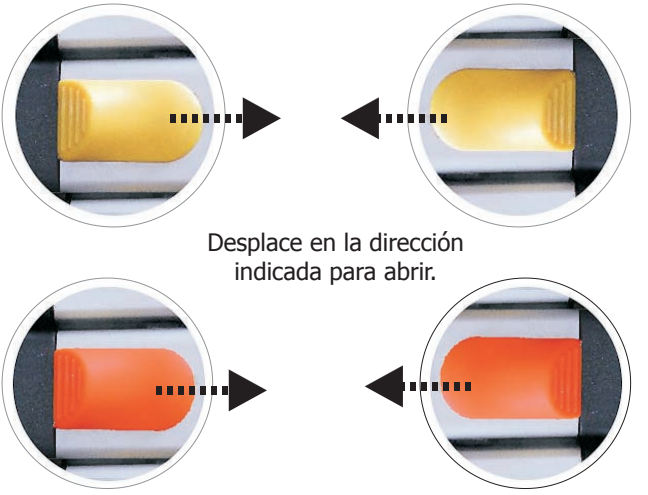

Desplace en la dirección indicada para abrir.

3.2.

ADVERTENCIA

Nunca accione dos botones de liberación de cierre juntos debido a que puede causar daños si la sección de arriba se despliega sin control.

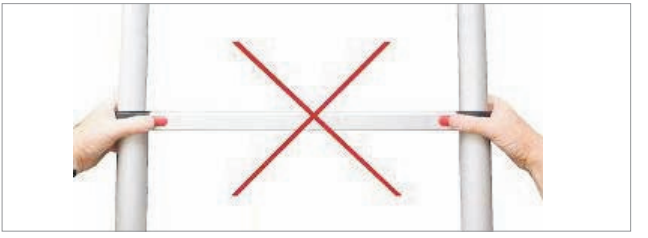

3.3.

Para las escaleras y jaula de seguridad:

Siempre sostenga la sección de arriba y libere los botones de cierre uno por vez, y cierre de manera controlada.

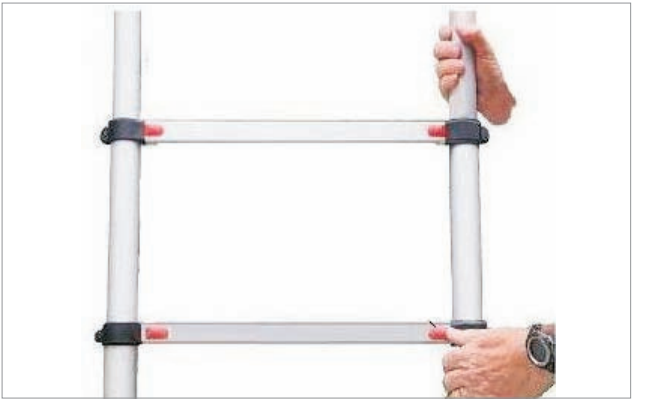

Especificaciones

CARGA MÁXIMA 331lbs/150 kg

PESOS 65lbs/29.5 kg

ALTURA DE PLATAFORMA

Ubicación más baja	1’10”/0.57m
Ubicación media	2’8”/0.82m
Ubicación más alta	3’3”/0.99 m

DIMENSIONES

Ubicación de la altura máxima H6’4”/1.91 x W3’2”/0.96 x D4’9”/1.44m

CONSTRUCCIÓN Aluminio

CARACTERÍSTICAS Estabilizadores auto desplegables

***Nota**. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificacionesy el diseño sin aviso a los fines de mejorar el rendimiento y la calidad.*

GARANTIA

Su Tasc-Pod tiene una garantía de doce meses. La Empresa se compromete a reemplazar o reparar sin cargo alguno, cualquier defecto que la Empresa considere es debido a mano de obra o materiales defectuosos, dentro de los doce meses de la fecha de venta, excepto en el caso de:

- Defectos derivados de la negligencia, el uso incorrecto o las modificaciones no autorizadas.
- El daño causado por abuso, uso incorrecto, caída u otro daño similar causado por o derivado del incumplimiento de las instrucciones de transporte, almacenamiento, carga o funcionamiento.
- Las alteraciones, los agregados o las reparaciones realizadas por personas que no sean el Fabricante o su distribuidor autorizado.
- Los costos de transporte o entrega hacia o desde el Fabricante o sus agentes reconocidos, para reparación o evaluación frente a una reclamación de garantía, sobre cualquiera o componente.
- Materiales y/o costos de trabajo para renovar, reparar o reemplazar componentes debido a un uso y desgaste normal.
- Las fallas derivadas del uso de partes no habituales o adicionales, o cualquier daño emergente o desgaste causado por el ajuste o uso de las partes correspondientes.

IMPORTANTE. El Fabricante y/o sus agentes autorizados, directores, empleados o aseguradores no serán responsables por los daños emergentes u otros daños, pérdidas o gastos relacionados, o derivados, o por la imposibilidad de usar el Tasc-Pod para cualquier finalidad.

MODIFICATIONS

If additional equipment or any third party work, modifications or alterations are to be carried out on the which will involve any welding, drilling or any form of cutting or distortion of materials, full written approval must be obtained from the Manufacturer prior to the work being carried out.

INFORMACIÓN SOBRE PIEZAS DE REPUESTO

Para información sobre piezas de repuesto, visite nuestro sitio Web donde puede descargar ilustraciones y listado de partes.

www.teletower.com/technical/parts

TASC

TASC®

(Telescopic Access Solutions Corp)

Manuel de l'utilisateur Tasc-Pod

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le Tasc-Pod.

Le Tasc-Pod est fabriqué en aluminium avec fini anodisé. Il est conçu pour résister aux manipulations et aux conditions de travail les plus rudes. Il est parfaitement adapté au bricolage ainsi qu'à une utilisation industrielle et professionnelle. Les pièces de rechange sont disponibles sur demande.

Vous connaissez peut-être déjà d'autres équipements similaires ; toutefois, le Tasc-Pod est unique et nous vous invitons à prendre le temps de lire les instructions suivantes. Celles-ci ont pour objectif de vous familiariser avec les caractéristiques du système et de vous offrir les meilleures performances possibles lorsque vous achetez ce produit.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Pour de plus amples informations sur le Tasc-Pod et d'autres produits, consultez le site internet **www.tasc-tower.com**

Sécurité

Assurez-vous de lire le chapitre Sécurité du présent manuel, à partir de la page 4, avant de commencer à assembler votre équipement. Votre sécurité ainsi que celle des autres est importante.

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, traduite ou stockée dans un système de récupération de quelque sorte que ce soit sans l'autorisation écrite de TASC® Limited.

Les détails techniques fournis dans la présente publication sont corrects pour le numéro de modèle d'équipement indiqué. Le manuel d'instructions et de référence fera l'objet d'une révision pour les nouvelles versions de l'équipement. Ces informations seront également publiées sur notre site internet. Copyright TASC® 2012.

Table des matières

INTRODUCTION **2**
SÉCURITÉ **2**
INFORMATIONS IMPORTANTES DE **4**
Remarques de sécurité 4
Maintenance et pièces de rechange 4
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES **5**
CONTENU DE L'EMBALLAGE **5**
COMPOSANTS Tasc-Pod IDENTIFIÉS **6**
TRANSFORMATION DU Tasc-Pod EN MODE **7**
Construction du Tasc-Pod 9
Mise en place de la 17
Repliement du Tasc-Pod 27
SPÉCIFICATIONS **28**
GARANTIE **29**

Informations importantes de sécurité

ATTENTION. Pour votre sécurité, nous vous invitons à lire l'ensemble des informations de sécurité du présent manuel avant d'utiliser le Tasc-Pod.

Sicherheit und Qualität sind von oberster Bedeutung bei der Herstellung von Tasc-Pod Produkten. Alle Produkte stimmen mit den Anforderungen der Bestimmungen für Höhenarbeit des Jahres 2005 überein.

IMPORTANT. Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'assembler votre Tasc-Pod.

IMPORTANT. Assemblez toujours votre Tasc-Pod conformément aux instructions fournies dans le présent manuel et aux étiquettes fixées sur le Tasc-Pod.

REMARQUES DE

SÉCURITÉ Généralités

- N'utilisez pas le Tasc-Pod s'il est endommagé.
- Ne dépassez jamais la charge maximale de 331lbs /150 kg.
- Ne relâchez jamais deux boutons rouges simultanément.
- Ne relâchez jamais deux boutons jaunes simultanément.
- Portez toujours un casque lors de la construction ou du repliement du Tasc-Pod.

Nettoyage

- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants chimiques.
- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'une brosse douce et essuyez-le avec un chiffon humide. Nous vous recommandons de pulvériser de temps à autre un aérosol silicone.
- Les roues doivent être nettoyées avec une éponge humide avant d'être séchées.

Mise au rebut de ce produit

Lorsque le produit a atteint sa fin de vie, contactez votre municipalité pour en savoir plus sur le recyclage et la mise au rebut.

MAINTENANCE ET PIÈCES DE RECHANGE

Toutes les pièces de rechange sont disponibles. Rendez-vous sur notre site internet pour de plus amples informations relatives à la maintenance et aux pièces de rechange.

Principales caractéristiques

Les principales caractéristiques du Tasc-Pod sont répertoriées ci-dessous.

- Fabriqué en aluminium anodisé.
- Offre trois hauteurs de travail : environ 1'11"/0.6m 2'8"/ 0,8 m et 3'4"/1,0 m.
- Extensions de stabilisation automatiquement déployées pour les hauteurs de 2'8"/ 0,8 m et 3'4"/ 1,0 m.
- Dispose d'une nacelle de sécurité complète avec rampe à hauteur de mains et de genoux et portes de sûreté.
- Peut être construit en moins de trois minutes par une seule personne, permettant ainsi d'économiser du temps et de la main d'œuvre.
- Se plie pour un transport et un stockage facilités et peut être transporté sur roulettes d'un endroit à un autre.
- Facilement transportable dans une petite camionnette ou un break, diminuant ainsi les coûts de carburant.

Contenu de l'emballage

Retirez avec précaution votre Tasc-Pod de son emballage. Nous vous conseillons de conserver cet emballage au cas où vous voudriez retourner l'article sous garantie. Les éléments suivants sont fournis`:

- Le corps principal sous forme pliée, voir figures A et B.
- Le présent manuel de l'utilisateur

Sortie de l'emballage

Lorsque vous retirez le Tasc-Pod de son emballage, vous verrez qu'il est fermement maintenu par une sangle en tissu autour des parties d'échelle et sur un côté de la nacelle comme indiqué ci-dessus. Cela permet de protéger le Tasc-Pod et de faciliter son transport. Ne libérez pas la sangle pour l'instant. Il est particulièrement important de laisser la sangle maintenue lorsque vous mettez le produit en mode trolley (voir page 7).

Pour libérer la sangle (ultérieurement), appuyez sur les deux côtés de la boucle et tirez comme indiqué sur la figure C. La sangle peut alors être retirée pour libérer le côté de la nacelle et les parties d'échelle avant de monter le Tasc-Pod.

Composants Tasc-Pod identifiés

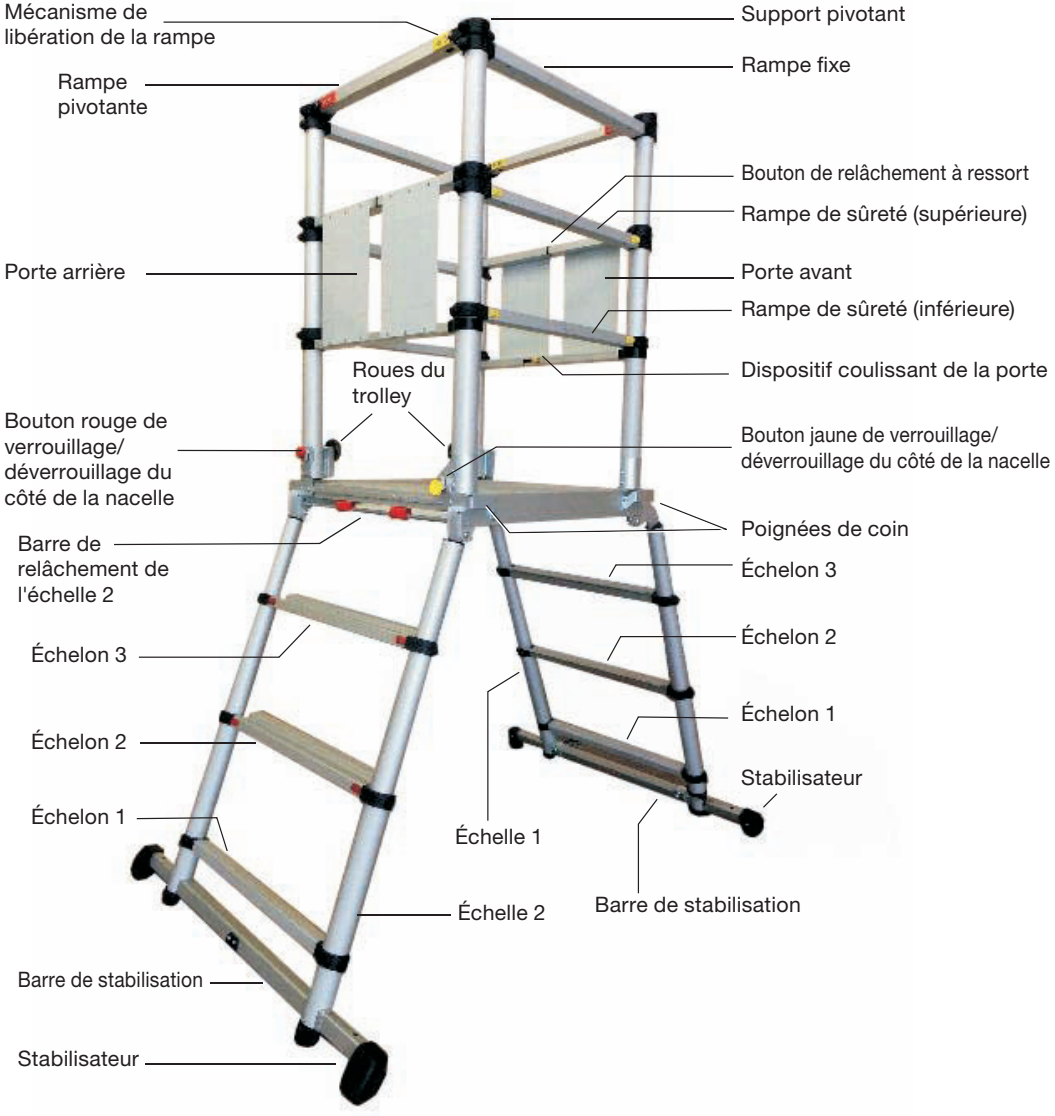

Transformation du Tasc-Pod en mode trolley

Pour un transport facilité sur le lieu de travail

A.

Placez le Tasc-Pod sur le sol comme dans la figure A puis ouvrez le côté de la nacelle en direction des flèches rouges jusqu'à ce que les boutons jaunes de la figure B indiquent que la section ouverte est bien verrouillée.

Positionnez les roues en poussant en direction des flèches jaunes de la figure A et en faisant pivoter en même temps en direction des flèches blanches jusqu'à ce que les roues soient dans leur position verrouillée, voir figure B.

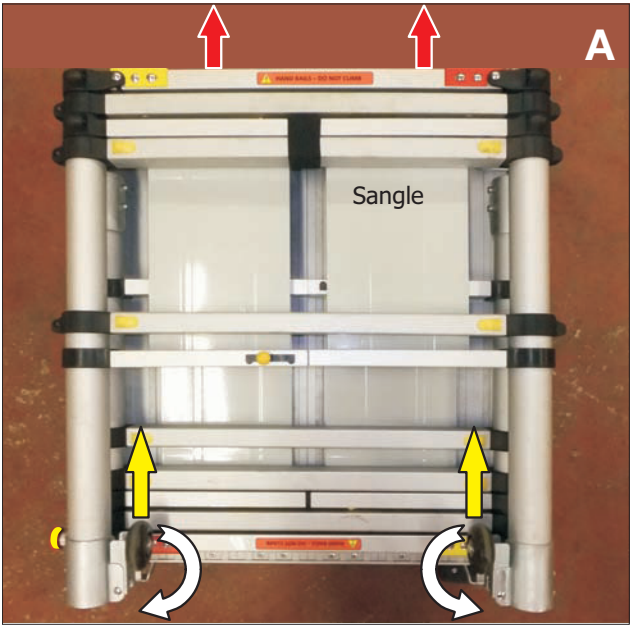

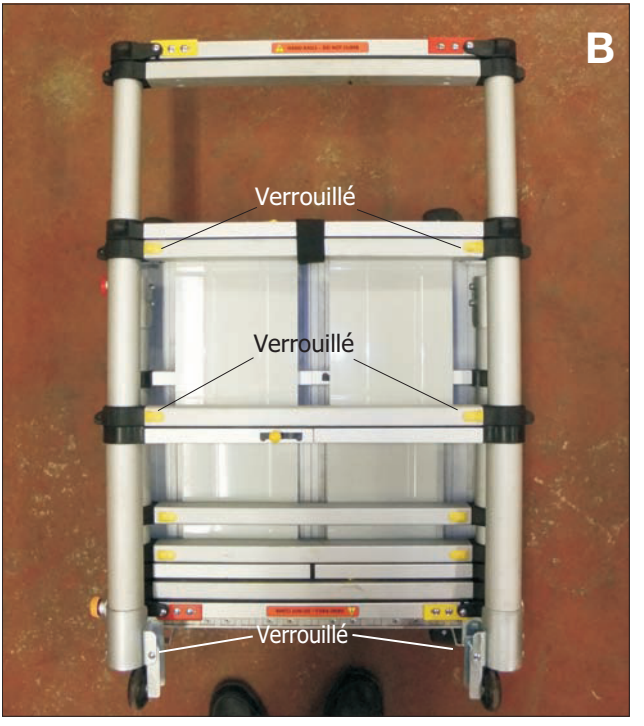

C.

Soulevez avec précaution le Tasc-Pod du sol en position verticale comme indiqué sur la droite. La sangle doit être en place comme sur l'illustration lors du transport du Tasc-Pod en mode trolley afin d'éviter tout dommage du dispositif de verrouillage de la nacelle.

Une fois la sangle mise en place, le Tasc-Pod est prêt à être transporté.

D.

Tenez la poignée « trolley » et faites rouler le Tasc-Pod jusqu'à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.

Une fois arrivé à l'endroit où vous souhaitez travailler, libérez la sangle et démontez le côté de la nacelle avant de rétracter les roues en les faisant tourner en position verrouillée comme indiqué sur la figure A de la page 7.

1. Construction du Tasc-Pod

1.1.

Placez le Tasc-Pod à plat sur le sol.

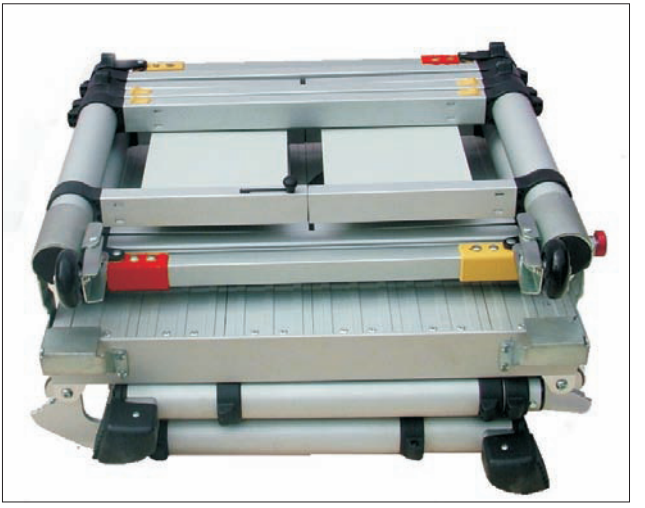

1.2.

Mettez-le ensuite en position verticale comme indiqué.

1.3.

Appuyez d'une main sur la barre de relâchement de l'échelle 1 et faites monter la section de l'échelle 1 en direction de la flèche de l'autre main.

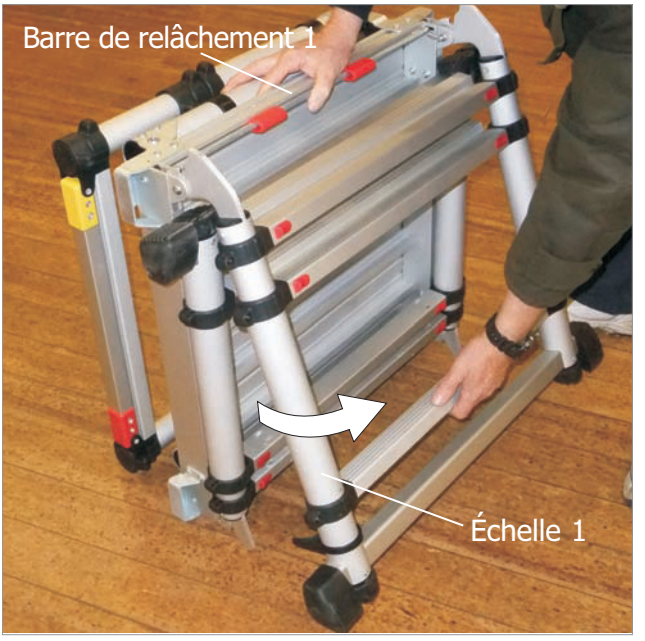

1.4.

Continuez jusqu'à ce que l'échelle soit verrouillée comme indiquée.

1.5.

Basculez l'échelle en direction du sol comme indiqué à droite.

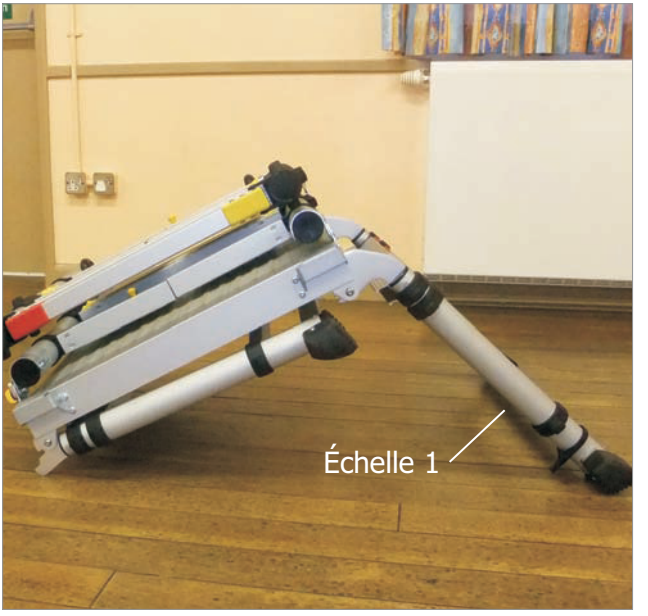

1.6.

Soulevez d'une main l'extrémité opposée à l'aide de l'autre barre de relâchement de l'échelle et soutenez en même temps la deuxième section d'échelle avec l'autre main.

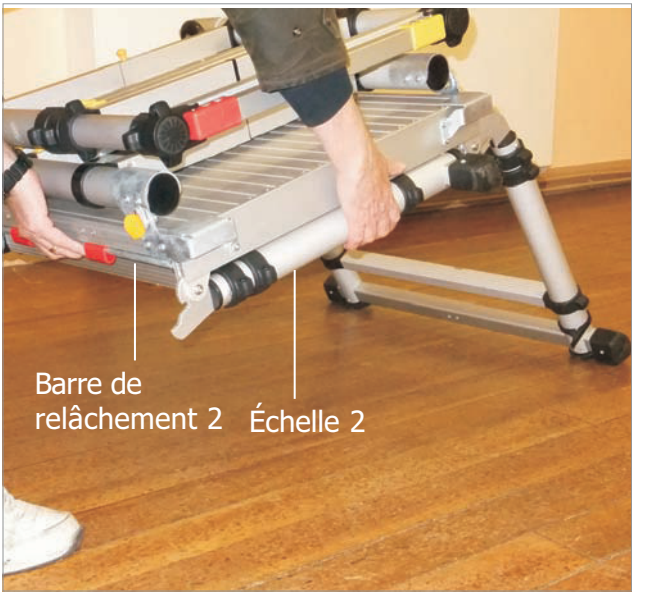

1.7.

Abaissez maintenant l'échelle 2 comme indiqué à droite jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée comme indiqué sur la figure 1.8.

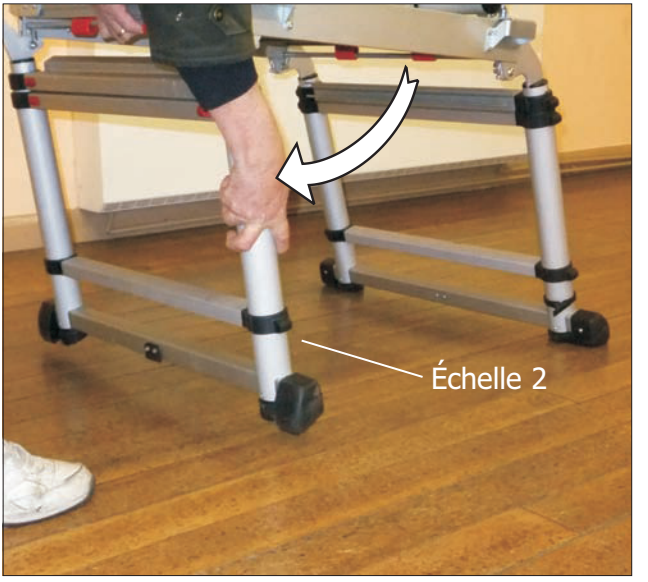

1.8.

Le Tasc-Pod est maintenant à sa hauteur minimale de 1'10"/ 0,57 m.

Si cette hauteur vous convient, passez à l'étape 2.1 pour assembler la nacelle de sécurité.

Si vous souhaitez une hauteur de 2'9" 0,82 m, passez à l 2'9"/0.82m.

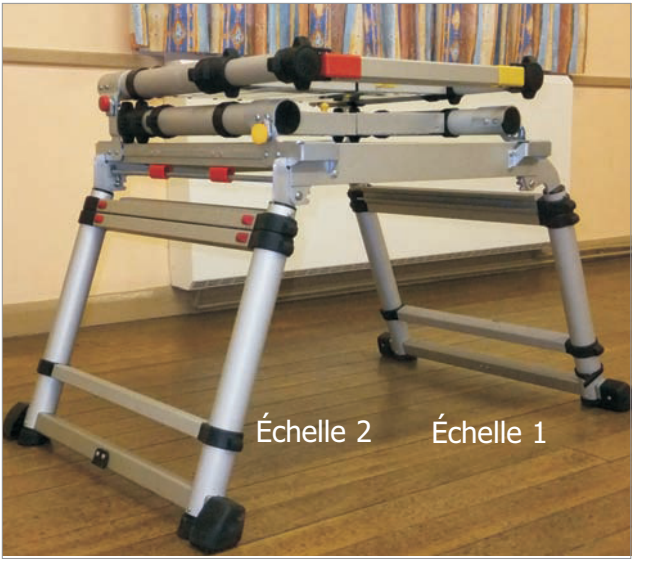

1.9.

Mettez doucement votre pied sur la barre de stabilisation comme indiqué sur l'illustration.

Tenez les extrémités de l'échelon 3 de l'échelle 1 et soulevez cet échelon jusqu'à ce que les deux boutons de verrouillage rouges de l'échelon 2 s'enclenchent. Vous entendrez un clic lorsqu'ils se verrouillent.

Les stabilisateurs se déploieront automatiquement.

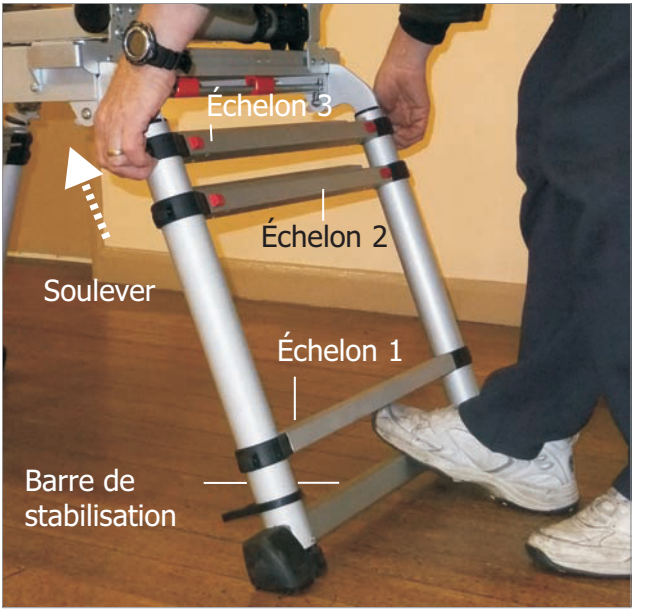

1.10.

À droite, vous voyez l'étape actuelle de construction du Tasc-Pod.

Assurez-vous qu'il est verrouillé avant de poursuivre, voir point 1.11.

Notez que les stabilisateurs sont maintenant déployés sur l'échelle 2.

1.11.

À droite, vous voyez que le mécanisme de verrouillage de l'échelon 2 est enclenché. Vous pouvez le voir grâce aux boutons rouges en position verrouillée.

Les deux boutons rouges de l'échelon 3 ne seront pas enclenchés à cette hauteur. Cette configuration est correcte à cette hauteur.

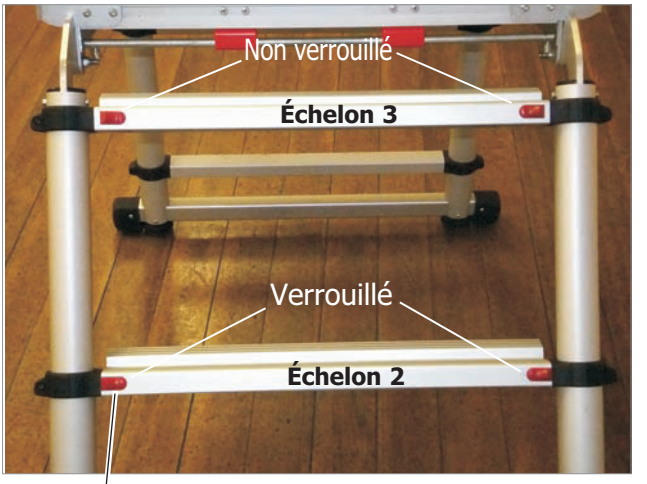

Bouton rouge verrouillé

1.12.

Placez maintenant doucement votre pied sur la barre de stabilisation de l'échelle 2 comme indiqué.

Tenez les extrémités de l'échelon 3 et soulevez cet échelon jusqu'à ce que les deux boutons rouges de verrouillage de l'échelon 2 s'enclenchent. Vous entendrez un clic lorsqu'ils se verrouillent.

Assurez-vous que le Tasc-Pod est bien verrouillé avant de continuer, voir figure 1.15.

Les stabilisateurs se déploieront automatiquement.

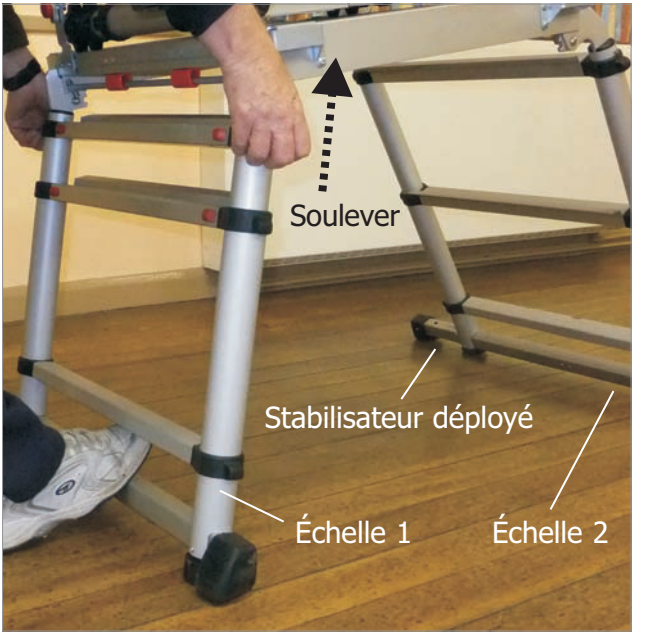

1.13.

À droite, vous voyez le Tasc-Pod à sa hauteur moyenne de 2'8"/ 0,82 m.

Si cette hauteur vous convient, passez à l'étape 2.1 pour assembler la nacelle de sécurité, sinon, poursuivez.

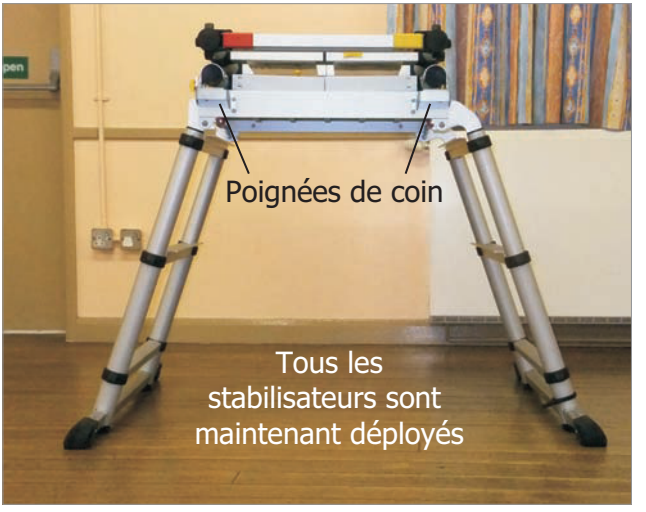

1.14.

Pour élever le Tasc-Pod à sa hauteur maximale, placez doucement votre pied sur la barre de stabilisation de l'échelle 1 puis attrapez **les poignées de coin** sur la plateforme. Soulevez jusqu'à ce que les mécanismes de verrouillage de l'échelon 3 s'enclenchent avec un clic.

Tous les mécanismes de verrouillage de l'échelle sont maintenant enclenchés.

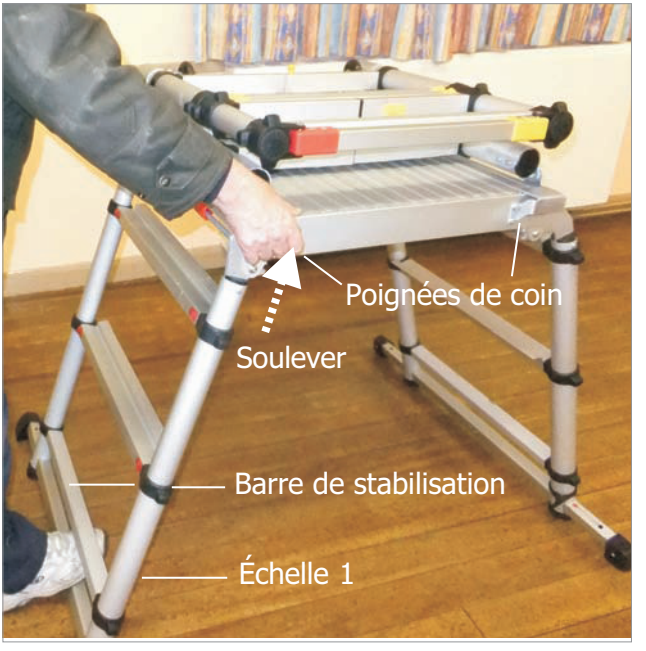

1.15.

Ouvrez l'échelle 2 de la même façon en veillant à ce que les sections de l'échelle soient aussi verrouillées comme indiqué à droite.

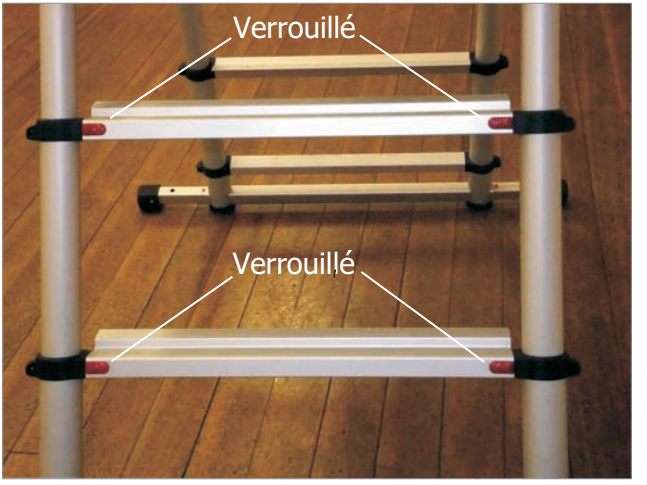

1.16.

Le Tasc-Pod est désormais à sa hauteur maximale d'environ 3'3"/1 mètre, comme indiqué à droite.

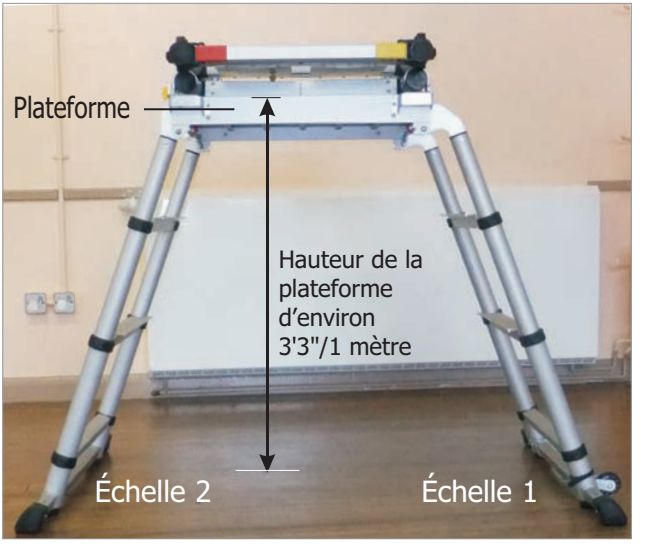

2. Mise en place de la nacelle de sécurité

IMPORTANT. Avant de mettre en place la nacelle de sécurité, assurez-vous que les roues de trolley sont repliées vers l'intérieur comme indiqué à droite.

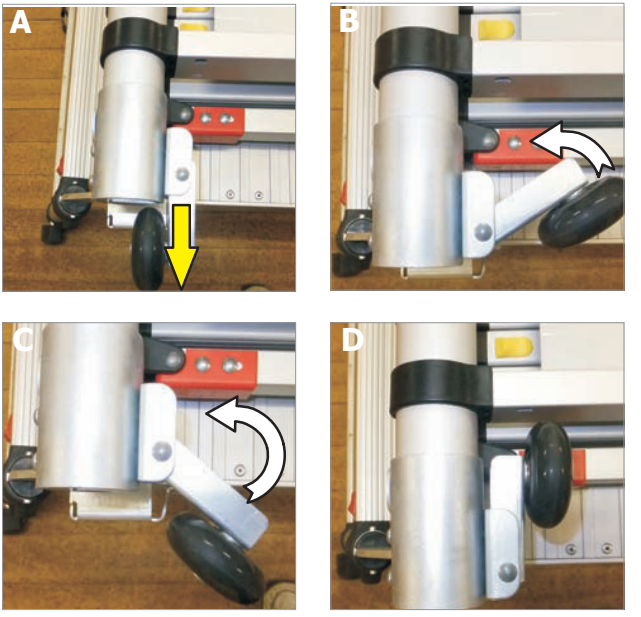

2.1.

A Tirez le ressort vers le bas

B Déplacez sur le côté

C Faites pivoter

D Fermez

2.2.

Pour commencer à monter la nacelle de sécurité, tirez sur le bouton de relâchement rouge en soulevant le côté de la nacelle vers le haut dans la direction indiquée.

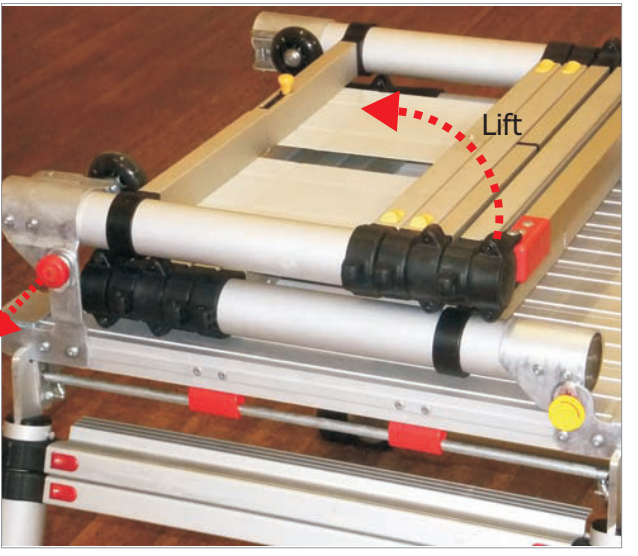

2.3.

Une fois ce côté à la verticale, le bouton rouge s'enclenchera dans une autre ouverture pour verrouiller ce côté de la nacelle en position verticale.

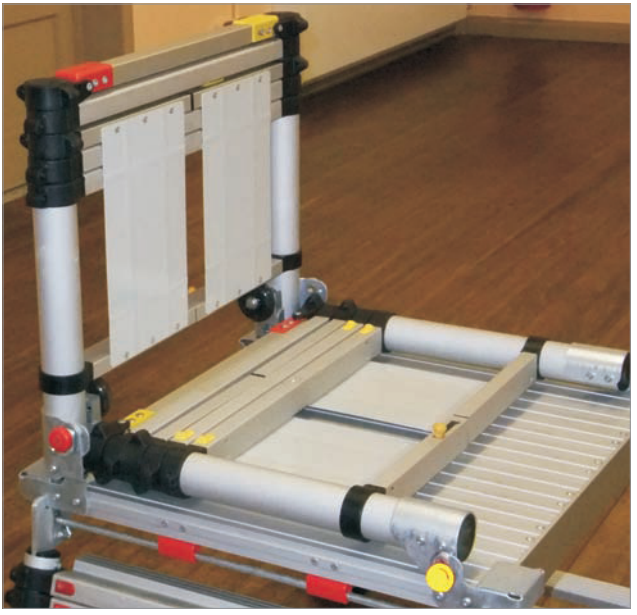

2.4.

Recommencez la même étape avec l'autre côté de la nacelle en tirant le bouton jaune et en soulevant ce côté jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position verticale (voir figure 2.7).

2.5.

Une fois ce côté à la verticale, le bouton jaune s'enclenchera dans une autre ouverture pour verrouiller ce côté de la nacelle en position verticale comme indiqué à droite.

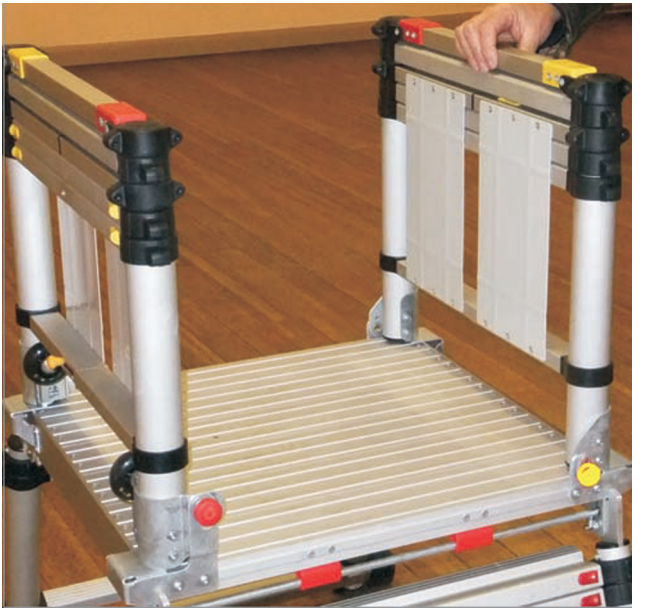

2.6.

Tirez la rampe et soulevez-la pour déployer complètement le côté de la nacelle. Les rampes de sûreté seront déployées en même temps.

Une fois que les côtés de la nacelle sont entièrement déployés, tous les boutons jaunes sont en position verrouillée.

Répétez cette étape sur l'autre côté de la nacelle.

2.7.

Une fois que les côtés sont entièrement déployées et bien verrouillés, tous les boutons jaunes sont verrouillés comme indiqué.

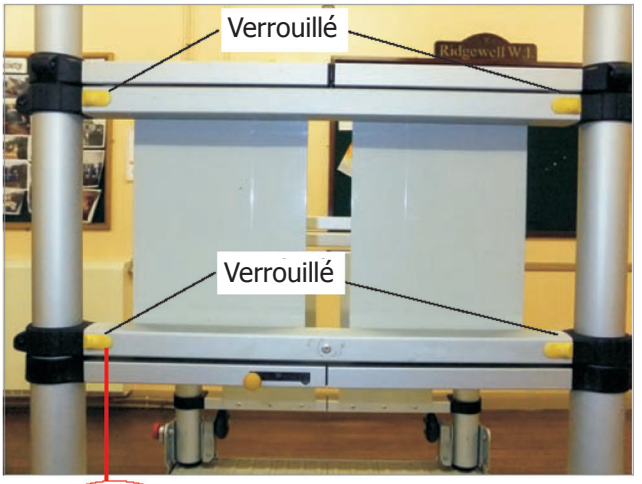



Bouton jaune verrouillé

2.8.

Le Tasc-Pod devrait maintenant avoir l'apparence suivante.

2.9.

Assurez-vous que le dispositif coulissant de la porte est en position déverrouillée.

A - Déverrouillé
B - Verrouillé

2.10.

Faites glisser sur le haut de la porte le bouton de relâchement à ressort en direction de la flèche pour « séparer » les deux parties de la porte (**A**) puis poussez les portes vers l'intérieur (**B**).





2.11.

Répétez la même étape des deux côtés de la nacelle de sécurité.

ATTENTION

LA NACELLE DE SÉCURITÉ NE SERA ENTIÈREMENT RIGIDE QU'UNE FOIS QUE TOUTES LES RAMPES SONT EN PLACE.

2.12.

Rassemblez les deux parties de la porte de chaque côté en veillant à ce que l'extrémité du bouton à ressort d'une porte s'insère dans l'ouverture correspondante de la porte opposée. Rassemblez ensuite les deux parties de la porte pour que le ressort pousse le bouton dans son logement, figures **A** et **B**.

Faites glisser le bouton de la porte du bas (qui est maintenant à l'intérieur de la porte) pour verrouiller fermement les deux parties ensemble, comme indiqué sur la photo **C.**



2.13.

Poussez l'assembleur de rampe jaune en direction de la flèche rouge puis soulevez-le en direction de la flèche noire pour le désolidariser du support pivotant situé dans le coin. Laissez-le tel quel;

Faites de même pour l'autre rampe.

Faites pivoter les deux supports de coin à 90 degrés pour les positionner en face du côté opposé de la nacelle.

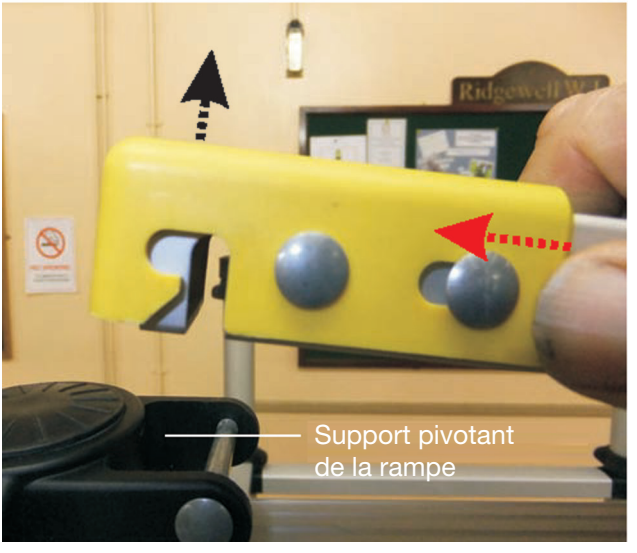

2.14.

Prenez la rampe qui reliera les deux côtés de la nacelle sur l'extrémité où la porte est fermée.

Déplacez-la sur le haut de la nacelle vers l'autre côté avant de la placer sur le support pivotant dans le coin pour la verrouiller et la fermer.

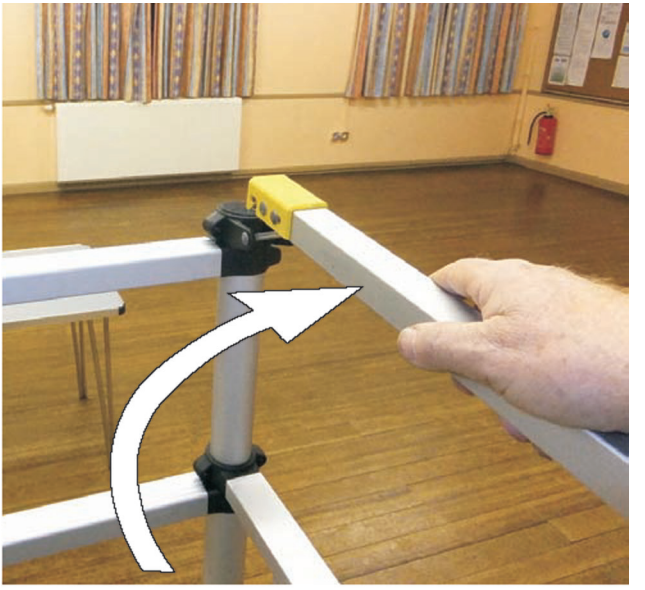

2.15.

Vous avez maintenant terminé le montage de la nacelle de sécurité. Le Tasc-Pod est prêt à être utilisé.

Votre Tasc-Pod devrait avoir la même apparence que la figure à droite.

2.16.

ATTENTION LES FIGURES A, B, D, F ET G MONTRENT UN UTILISATEUR SANS CASQUE, CE QUI EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ. VOUS DEVEZ TOUJOURS PORTER UN CASSQUE EN TRAVAILLANT SUR LE TASC-POD.

A et **B**. Une fois entré dans la nacelle de sécurité par la porte ouverte, vous devez la fermer comme décrit dans la section 2.12 A et B.

C. Verrouillez la porte avec le bouton coulissant du bas à l'intérieur de la porte en faisant glisser le bouton jaune vers la droite.

D. Placez la rampe non reliée sur le support pivotant du coin.

E et **F**. Pressez vers le bas pour verrouiller la rampe.

G. Vous pouvez commencer votre travail.

3. Repliement du Tasc-Pod

3.1.

Pour replier le Tasc-Pod, reproduisez à l'inverse toutes les procédures en commençant par la nacelle de sécurité.

Tous les boutons de verrouillage doivent être déverrouillés en appuyant sur le bouton vers le centre de l'échelon ou de la rampe de sûreté, un côté à la fois, avant de replier le tout de manière contrôlée.

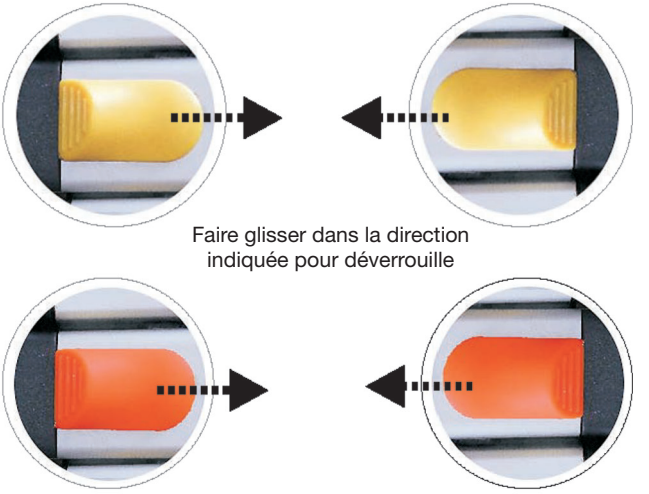

Faire glisser dans la direction indiquée pour déverrouille

3.2.

AVERTISSEMENT

N'appuyez jamais sur deux boutons de relâchement en même temps car vous pourriez vous blesser si la section supérieure venait à tomber de manière incontrôlée.

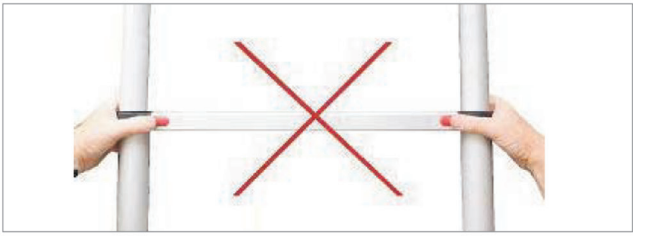

3.3.

Pour les échelles et la nacelle de sécurité :

Maintenez toujours la section supérieure et déverrouillez les boutons un par un avant de replier le Tasc-Pod de manière contrôlée.

Une fois le Tasc-Pod entièrement replié, faites glisser la sangle autour des sections d'échelle et du côté extérieur de la nacelle avant de refermer la boucle pour transporter le Tasc-Pod.

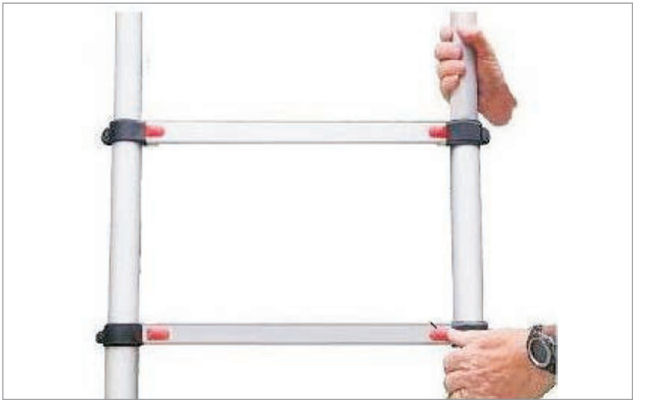

Spécifications

CHARGE MAXIMALE	331lbs/ 150 kg
POIDS	65lbs/ 29,5 kg
HAUTEUR DE LA PLATEFORME	
Configuration minimale	1'10"/ 0,57 m
Configuration moyenne	2'8"/ 0,82 m
Configuration maximale	3'3"/ 0,99 m
DIMENSIONS	
Hauteur maximale	6'4"/ 1,91 (H) x 3'2"/ 0,96 (L) 4'9"/ 1,44 (P)
CONSTRUCTION	Aluminium
CARACTÉRISTIQUES	Stabilisateurs autodéployar

Remarque. *Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications et à la conception sans préavis dans un souci d'amélioration des performances et de la qualité.*

GARANTIE

Votre Tasc-Pod est couvert par une garantie de 12 mois. Le Fabricant s'engage à remplacer ou réparer gratuitement tout défaut qu'il estime dû à une défaillance de fabrication ou matérielle dans les 12 mois à compter de la date d'achat, à l'exception des défauts suivants:

- Défauts provenant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation ou de modifications non autorisées.
- Dommages provoqués par un abus, une mauvaise utilisation, une chute ou d'autres dommages provoqués par ou résultant d'un manquement aux instructions de transport, de stockage, de chargement ou de fonctionnement.
- Altérations, ajouts ou réparations apportés par des personnes autres que le Fabricant ou ses distributeurs reconnus.
- Transport ou frais de port à destination de et en provenance du Fabricant ou de ses agents reconnus pour une réparation ou une demande de garantie, sur tout ou partie du produit.
- Matériel et/ou main d'œuvre pour renouveler, réparer ou remplacer des composants du fait de l'usure consécutive à un usage normal.
- Défauts survenant de l'utilisation de pièces non standard ou supplémentaires, ou tout dommage consécutif ou usure provoqué par la mise en place ou l'utilisation de telles pièces.

IMPORTANT. Le Fabricant et/ou ses agents, directeurs, employés ou assureurs reconnus ne seront en aucun cas tenus responsables de dommages consécutifs et autres dommages, pertes ou dépenses liés à ou causés par l'incapacité à utiliser le Tasc-Pod pour un usage donné.

INFORMATION RELATIVE AUX PIÈCES DE RECHANGE

Pour de plus amples informations sur nos pièces de rechange, consultez notre site internet, sur lequel vous pouvez télécharger des schémas et des listes de pièces.

www.tasc-tower.com

TASC